

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 15030

Numery katalogowe: 6191010



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.



PVC polichlorek winylu

Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Numery katalogowe | 6191010 |
| Typ | WDK15030RW |
| Oznaczenie 1 | Kanał instalacyjny |
| Oznaczenie 2 | z perforacją dna |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 15x30x2000 |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Materiał | Polichlorek winylu |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 32 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 19,5 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 m |


Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 15030

Numery katalogowe: 6191010



Wymiary

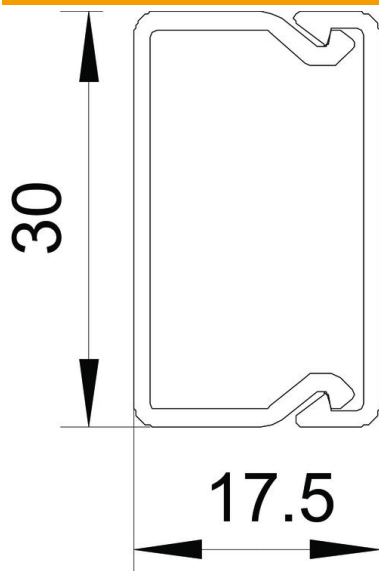

| | |
|-----------|----------|
| Długość | 2 000 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Wysokość | 17,5 mm |

Dane techniczne

| | |
|---|---------------------|
| Ilość stałych przegród | 0 |
| Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez puszeki) | 2 |
| Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez puszeki) | 2 |
| Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez puszeki) | 2 |
| Ilość wsówanych przegród | 0 |
| Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych | luźny |
| Rodzaj mocowania | Perforacja dna |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Bezhalogenowy | brak |
| Klamra mocująca kable | brak |
| Łącznik kanału EÜK | brak |
| Dostawa w rolkach | brak |
| Przekrój poprzeczny | 375 mm ² |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | brak |
| Odporność kod IK | IK04 |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |