


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe RKS-Magic® 60 FT

Numery katalogowe: 6047612

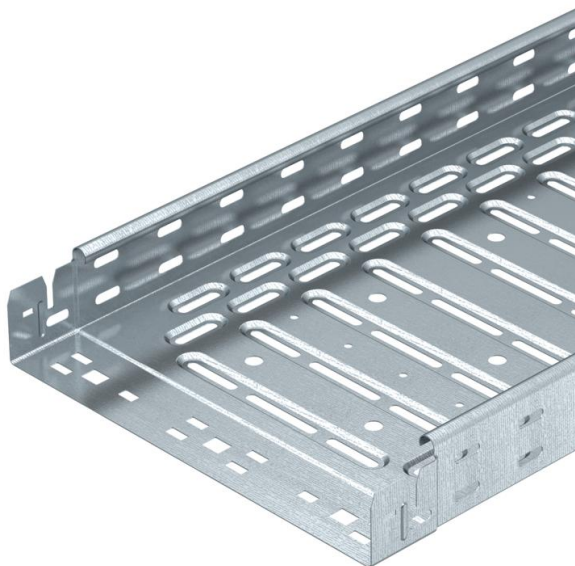

Koryto kablowe ze zintegrowanym systemem szybkiego mocowania. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Koryto posiada ciągłą perforację boczną 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych.

Perforacja do bezpośredniego zawieszenia pręta gwintowanego ma średnicę 11 mm.

Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

Koryto kablowe zostało przetestowane pod kątem podtrzymania funkcji zgodnie z normą DIN 4102 część 12 oraz do montażu nad podwieszanymi sufitami przeciwpożarowymi (każdy dla szerokości korytek 100 - 400 mm).

Projekt i parametry instalacji według aktualnych certyfikatów.

Więcej informacji można znaleźć w katalogu systemów przeciwpożarowych.



**St** stal

**FT** = ocynk ogniowo-zanurzeniowy

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6047612
Typ	RKSM 610 FT
Oznaczenie 1	Koryto kablowe RKSM
Oznaczenie 2	Magic, z szybkim łączem
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x100x3050
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	197,41 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe RKS-Magic® 60 FT

Numery katalogowe: 6047612



### Wymiary

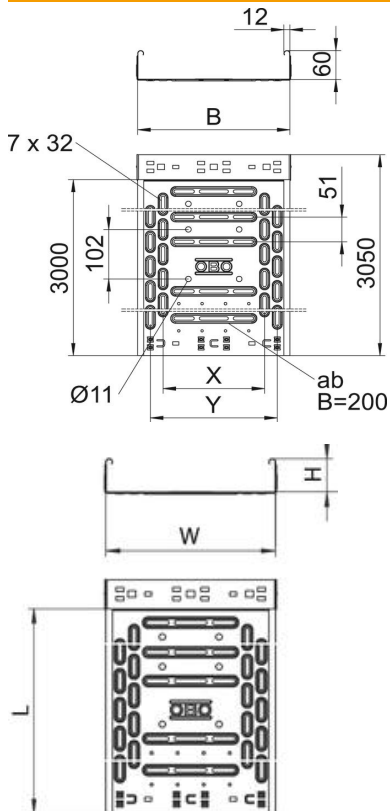

Długość	3 050 mm
Długość	10 ft
Szerokość	100 mm
Szerokość	4 in
Wysokość	60 mm
Wysokość	2 in
Grubość blachy	0,03 in
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	100 mm
Wymiar y	50 mm

