Industriekameras

VLG-24M

Gigabit Ethernet, 2,3 Megapixel, Monochrom
Artikelnummer: 11143091

Sensor Daten	
Sensor	Sony IMX249
Auflösung	1920 × 1200 px
Belichtungszeit	0,045 ... 60000 ms
Pixelgrösse	5.86 × 5.86 µm
Shutter Typ	Global shutter
Sensor Typ	1/1.2“ CMOS
Bildaufnahmeformate	
Bildformate, Bildrate Schnitt-stelle max.	Full Frame, 1920 × 1200 px, max. 38 fps
Pixelformate	Mono8 Mono12 Mono12 Packed
Bildmanipulation	
Analoge Steuerung	Gain (0 … 48 dB) Offset (0 … 255 LSB 12 Bit)
Farbmodelle	Mono
Schnittstellen	
Datenschnittstelle	Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbits/sec, Fast Ethernet, Übertragungsrate 100 Mbits/sec, Steckverbinder: 8P8C Modular Jack (RJ45), verschraubbar
Prozessschnittstelle	SACC-DSI-M8FS-3CON-M10-L180 SH
Spannungsver-sorgung	SACC-DSI-M 8MS-6CON-L180 SH
Mechanische Daten	
Objektivanschluss	C-Mount
Breite	33 mm
Höhe	33 mm
Tiefe	48 mm
Gewicht	≤ 125 g

Mechanische Daten	
Material	Kamera Support: Aluminium Gehäuse und Rückplatte: Zinkdruckguss, vernickelt, IP 40
Elektrische Daten	
Betriebsspannungs-bereich +Vs	12 ... 24 V (externe Stromversorgung) 36 ... 57 V (Power over Ethernet)
Leistungsaufnahme	ca. 3,5 W @ 12 VDC und 38,5 fps ca. 3,8 W @ 48 VDC (PoE) und 38,5 fps
Nichtflüchtiger Speicher	
Flash Speicher-grösse	128 kB
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	+5 … +50 °C
Luftfeuchte	10 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart	IP 40
Digitale Ein- und Ausgänge	
Lines	1 Eingang 3 Ausgänge
Konformität	
Konformität	CE RoHS
Masszeichnung	

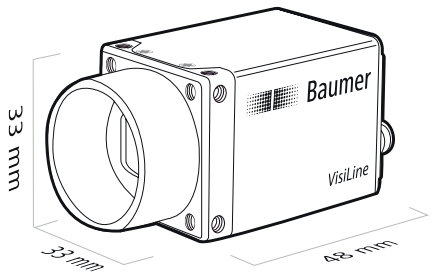

Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.

DE/250219