


Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A7741

Тормозной резистор 60 Ом 500Вт

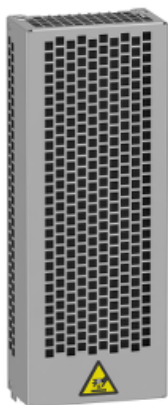

Основные характеристики

Тип продукта	Тормозной резистор
--------------	--------------------

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 5,5 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 7,5 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 5,5 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 7,5 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 1,5 кВт 200...240 V severe cycle Преобразователь частоты ATV340 4 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV340 5,5 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 7,5 кВт 500...690 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 11 кВт 500...690 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 10 лс 600 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 15 лс 600 V medium cycle
Braking cycle	Severe cycle (тяжелые условия) <54 с с 100 % для 120 с Medium cycle (нормальная нагрузка) <4 с с 135 % для 40 с Medium cycle (тяжелые условия) <4 с с 165 % для 40 с Severe cycle (тяжелые условия) <6 с с 165 % для 120 с
Средняя располагаемая мощность	0,5 кВт в 50 °C
Значение сопротивления	60 Ом
Электрическое соединение	зажим, емкость соединения: <= 10 mm ² / AWG 8 для привод
Тип защиты	Thermal protection via drive
Ширина	175 мм
Высота	465 мм
Глубина	100 мм
Вес	3,8 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---