


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# VW3A7752

## Тормозной резистор 28 Ом 5,1 кВт

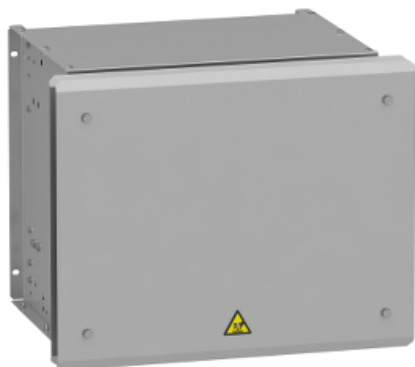

### Основные характеристики

Тип продукта	Тормозной резистор
--------------	--------------------

### Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 11 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 15 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 4 кВт 200...240 V severe cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 11 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 15 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV340 7,5 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV340 11 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 15 кВт 500...690 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 18,5 кВт 500...690 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 20 лс 600 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 25 лс 600 V severe cycle
Braking cycle	Severe cycle (тяжелые условия) <54 с с 100 % для 120 с Severe cycle (тяжелые условия) <6 с с 165 % для 120 с
Средняя располагаемая мощность	5,1 кВт в 50 °C
Значение сопротивления	28 Ом
Электрическое соединение	зажим, емкость соединения: <= 2,5 мм <sup>2</sup> / AWG 12 для переключатель режима контроля температуры M6 шинный провод для привод
Тип защиты	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры в 120 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В постоянный ток 250 В переменный ток
Ширина	540 мм
Высота	485 мм
Глубина	650 мм
Вес	27 кг

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP23

## Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---