

# Технические характеристики продукта


## Характеристики

# LV429143

trip unit TM40G, Compact NSX 100/160, thermal magnetic, generator protection, 40 A rating, 3P 2d



### ##### LV429143. ## #####  
##### # ### #####

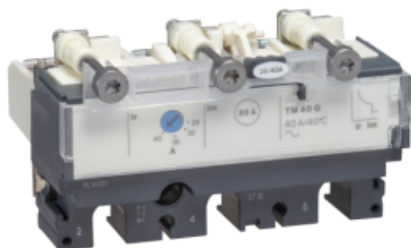

! #####

### Основные характеристики

Серия продукта	NSX100...250
Тип продукта	Расцепитель
Диапазон совместимости	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX100 DC
Область применения	Генератор
Описание полюсов	3P
Описание защищенных полюсов	2t
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц
Наименование расцепителя	TM-G
Технология расцепителя	Термомагнитный
Защитные функции блока управления	LI
Тип защиты	Защита от перегрузки (тепловая) Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)
Номинальный ток расцепителя	40 А в 40 °С

### Дополнительные характеристики

Исполнение выключателя	Стационарный
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц 750 V постоянный ток
Уставка тока I <sub>r</sub> защиты с длительной выдержкой времени	Регулируемый
[I <sub>r</sub> ] long time pick-up adjustment range	0,7... 1 x I <sub>n</sub>
Задание длительной задержки срабатывания	Фиксированный
[T <sub>r</sub> ] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки	120...400 с в 1,5 x I <sub>n</sub>

Диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd	Фиксированный
[Isd] уставки тока срабатывания при коротком замыкании	80 A
Тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании	Фиксированный

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-2 UL 508
Сертификаты	CCC EAC Морское исполнение
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...85 °C

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

### Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------