


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# TCSESB083F23F0

## Коммутатор ConneXium (Managed) 8TX, бюджетный

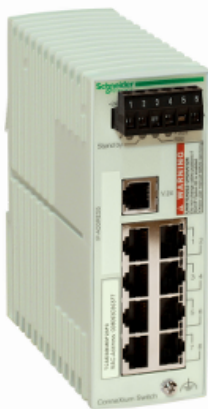

### Основные характеристики

Серия продукта	ConneXium
Тип продукта	Управляемый коммутатор Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Протокол порта обмена данными	Ethernet TCP/IP
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 8 порт(ы) медный кабель
Максимальное кол-во коммутаторов в каскаде	Не ограничено

### Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Экранированный RJ45 медный кабель
Поддерживаемая среда передачи	Экранированный кабель с витыми парами KAT. 5E для медный кабель
Maximum cable distance between devices	100 м медный кабель
Служба Ethernet	Безопасный порт Управление потоком данных Ускоренный протокол связующих деревьев (RSTP) SNTP-клиент Приоритет порта SMTP V3 IGMP Snooping Multicast filtering (групповая фильтрация) FDR Конфигурирование через веб-сервер
Максимальное кол-во коммутаторов в кольце	50
Резервирование	Одно кольцо резервирования Резервные источники питания Отказоустойчивое дублирование (ring coupling)
Пределы напряжения питания	9,6...32 В БСНН пост. тока
Потребляемая мощность в Вт	6 Вт
Электрическое соединение	Съемный соединитель 6 каналов блок питания
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Маркировка	CE
Локальная индикация	Источники питания P1 P2: 2 светодиода Авария: 1 светодиод Ring manager: 1 светодиод

Режим ожидания: 1 светодиод  
Активность проводного порта: 1 светодиод на каждый канал  
Состояние проводного порта: 1 светодиод на каждый канал

Выход аварийной сигнализации	1 сухой контакт 1 А
Функция аварийной сигнализации	Отказ питания Статус канала передачи данных Ошибка коммутатора
Кабельная система Ethernet	TF коммутаторы
Ширина	47 мм
Высота	131 мм
Глубина	111 мм
Вес	0,41 кг

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...60 °C
Относительная влажность	0...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP20
Стандарты	UL 508 CSA C22.2 No 214 CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2 UL 1604 класс 1 раздел 2 EN/IEC 61131-2

### Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---