


EAN Code : 3595864172248

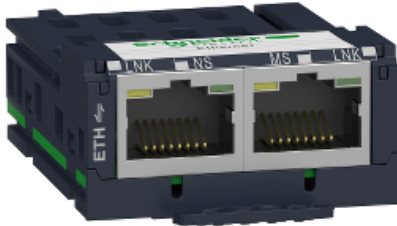

Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony Hub
Produkt oder Komponententyp	Kommunikationsmodul
Kurzbezeichnung des Geräts	ZBRCETH
Kommunikationsprotokoll	Modbus TCP

Zusatzmerkmale

Integrierte Schnittstellen	Ethernet RJ45 - 2 verdrehte Zweidrahtleitungen - Klasse D
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 Mbit/s
Kommunikations-Service	Statische IP DHCP, Modbus TCP/IP BOOTP
Physikalische Schnittstelle	RJ45 - 10BASE-T RJ45 - 100BASE-TX
Beschriftung	CE
Lokale Signalisierung	1 LED Übertragungsaktivität: 1 LED Empfangsaktivität (RX): 1 LED Modulstatus: 1 LED network status:
Zielort Produkt	ZBRN1 wireless Harmony Hub
Produktgewicht	0,044 kg

Montage

Produktzertifizierungen	CSA UL 508 BTL UL 873 UL 60730-1
Elektromagnetische Verträglichkeit	EMC-Störfestigkeit entspricht EN/IEC 61000-6-1 EMC-Störfestigkeit Ebene 2 entspricht EN/IEC 60730-1 Elektrostatische Entladung Pegel 3B entspricht IEC 61000-4-2 Abgestrahlte HF-Felder Pegel 3A entspricht IEC 61000-4-3 Elektrische Funkentstörungsprüfung Pegel 4B entspricht IEC 61000-4-4 Zerstörfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-5 Leitungsgebundene HF-Störungen Pegel 3A entspricht IEC 61000-4-6 Leitungsgebundene Störungen Ebene 2 entspricht EN/IEC 60730-1 Leitungsgebundene Störungen entspricht EN/IEC 61000-6-3

EMC-Störfestigkeit entspricht IEC 61800-3
Leitungsgebundene Störungen entspricht IEC 61800-3 Kategorie C1

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...65 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Relative Feuchtigkeit	5...95 % ohne Kondensation
Verschmutzungsgrad	2
Aufstellungshöhe	0...2000 m
Aufbewahrungshöhe	0...3048 m
Vibrationsfestigkeit	1,5 mm (f = 3...13 Hz) 1 mm (f = 13...23 Hz) 2 gn (f = 23...150 Hz)
Stoßfestigkeit	15 gn für 11 ms

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------