




Merkmale

- Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
- Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
- Vergoldete und gedrehte Kontakte


Technische Daten

Polzahl	3 (E2)
Anzeigen/Bedienelemente	
LED grün	Betriebsanzeige
LED gelb	Funktionsanzeige Schließer
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U_B	max. 24 V DC \pm 15%
Betriebsstrom	max. 3 A
Durchgangswiderstand	< 5 m Ω
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40 ... 90 °C für Griffkörper Informationen zur Leitungsqualität finden Sie ab Seite 10
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Daten	
Stiftdurchmesser	1 mm
Schutzart	IP67
Material	
Kontakte	CuSn / Au
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	TPU, transparent
Überwurfmutter	Zink-Druckguss

Abmessungen

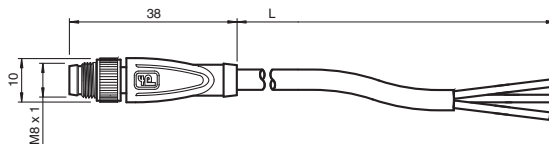

Elektrischer Anschluss



Bestellbezeichnungen

Leitungslänge in m
0,3 ... 50

V 3 S - G M - E 2 - . . . M -

Leitungsqualität

- PVC	PVC, grau (0,25 mm ²)	V3S	○
BK PVC-U	PVC, UL-zugelassen, schwarz (0,34 mm ²)	○	
YE PVC-U	PVC, UL-zugelassen, gelb (0,34 mm ²)	○	
- PUR	PUR, halogenfrei, grau (0,25 mm ²)	○	
BK PUR-U	PUR, halogenfrei, geschirmt, UL-zugelassen, schwarz (0,34 mm ²)	○	
YE PUR-U	PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, gelb (0,34 mm ²)	○	

● Standard, ab Lager verfügbar
○ Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
- Nicht verfügbar