



Bestellbezeichnung


V19-G-1M-PUR-ABG-V423-G

Adapter M12 x 1 auf Serie 423 (Binder), 6-polig

Merkmale

- Schraubverriegelung nach IEC 130-9
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
- Halogenfrei
- Schirm an der Überwurfmutter aufgelegt

Abmessungen

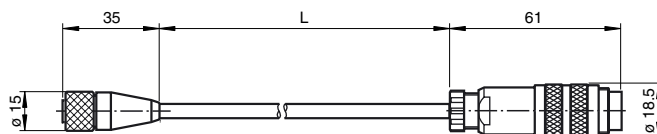

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	6 + Schirm
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M12
Anschluss 2	Stecker
Bauform 2	gerade

Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 36 V DC
Prüfspannung	> 1500 V _{eff} AC
Betriebsstrom	max. 1,5 A
Durchgangswiderstand	< 5 mΩ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)
---------------------	-------------------------------

Mechanische Daten

Stiftdurchmesser	1 mm
Schutzart	IP67
Material	
Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	TPU
Kabel	PUR
Überwurfmutter	Zink-Druckguss
Überwurfstecker	Zink-Druckguss
Kabel	feindrätig, flexibel
Farbe	schwarz
Adern	6 x 0,25 mm ²
Länge	L 1 m
Masse	100 g

Elektrischer Anschluss

