Bestellbezeichnung

VMB-2+P-1M-PUR-V1-G

Ventilstecker, Form B, 2+PE, PUR-Kabel auf M12-Rundsteckverbinder

Merkmale

- Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ISO 4400 (vorher DIN 43650)
- Angespritzte Dichtung
- Flammwidriges Kabel
- Halogenfrei

Abmessungen

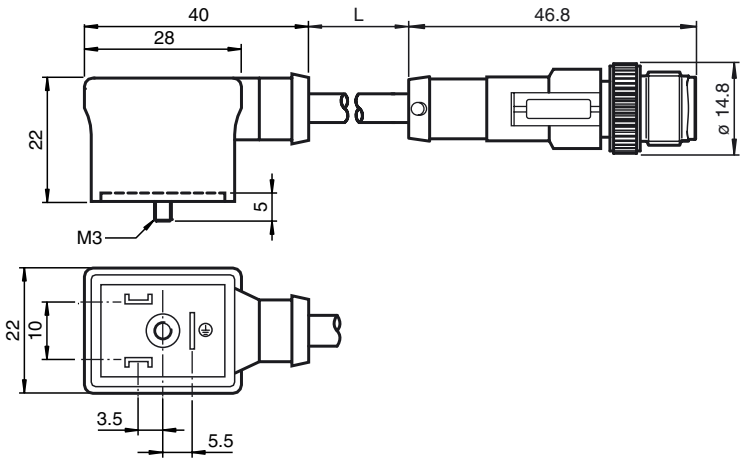

Technische Daten

Allgemeine Daten		
Polzahl		2 + PE
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	U_B	250 V AC/DC
Betriebsstrom	I_B	max. 10 A
Durchgangswiderstand		< 10 mΩ
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		Griffkörper: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad		3
Mechanische Daten		
Schutzart		IP65/IP67
Anschluss		Ventilstecker Form B
Kabelkurzzeichen		LiY 11Y-HF
Material		
Kontakte		CuSn
Kontaktoberfläche		Sn
Griffkörper		TPU, schwarz
Kabel		PUR
Aderisolation		PP
Kabel		
Manteldurchmesser		Ø 4,5 mm
Biegeradius		> 50 mm > 22,5 mm, fest verlegt
Farbe		schwarz
Adern		(2 + 1) x 0,5 mm^2 ; 20 AWG
Leiteraufbau		28 x 0,15 mm Ø
Länge	L	1 m

Elektrischer Anschluss

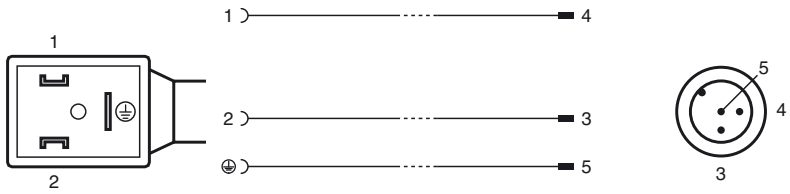

Veröffentlichungsdatum: 2017-03-17 12:42 Ausgabedatum: 2017-03-17 456873_ger.xml