

RFID Transponder

IPC02-C1




- Batterieloser Codeträger
- 40 Bit Fixcode
- Von beiden Seiten lesbar
- Schutzart IP67
- ISO-Scheckkartenformat

Codeträger

CE

Abmessungen

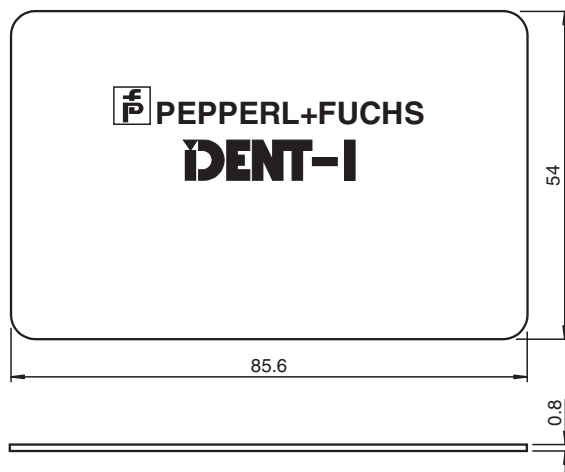

Technische Daten

Allgemeine Daten		
Arbeitsfrequenz		125 kHz
Übertragungsrate		2 kBit/s
Farbe		weiß
Speicher		
Chip Typ		EM4102 Unique (EM Microelectronic)
Lesezyklen		unbegrenzt
Datenhaltezeit		> 10 Jahre
Richtlinienkonformität		
Funkanlagen		
Richtlinie 2014/53/EU		EN 300330
RoHS		
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)		EN 50581
Normenkonformität		
Schutzart		EN 60529
RFID		ISO/IEC 18000-2

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-20 Ausgabedatum: 2020-03-27 Dateiname: 042411_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Material	
Gehäuse	PVC, weiß
Montage	
In Luft	ja
Masse	ca. 6 g
Bauform	Karte

Anwendung

Der Transponder kann von beiden Seiten gelesen werden.

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-20 Ausgabedatum: 2020-03-27 Dateiname: 042411_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**