

Bestellbezeichnung


V95-G-YE10M-PVC-22

Kabeldose, 7/8" - 16 UNF, 5-polig, PVC-Kabel

Merkmale

- Gewinde 7/8 Zoll
- Rüttelsicherung

Abmessungen

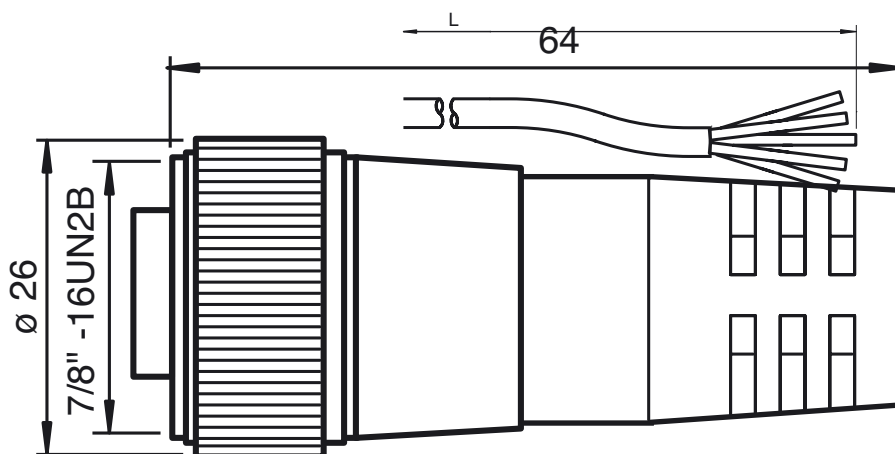

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	5
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	7/8 Zoll
Anschluss 2	freies Leitungsende

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 300 V
Betriebsstrom	I_B	max. 4 A


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP68
Material	
Kontakte	gold plattiert Kupferlegierung
Griffkörper	PVC
Kabel	PVC
Überwurfmutter	vernickeltes Messing
Kabel	feindrätig, flexibel
Manteldurchmesser	Ø 5,7 mm
Farbe	gelb
Adern	5 x 0,34 mm ²
Länge	L 10 m

Elektrischer Anschluss



1	RD/WH
2	RD
3	GN/YE
4	RD/YE
5	RD/BK