




Abmessungen

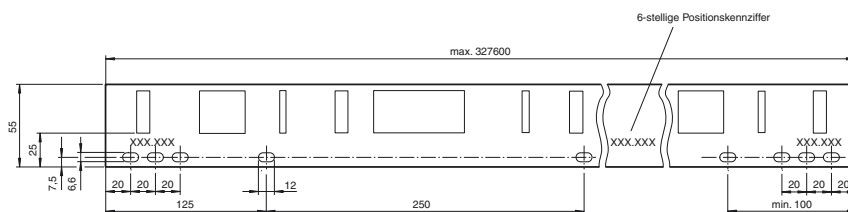

Bestellbezeichnung

WCS2-CS55-L1

Laminat-Ausführung, 55 mm

Merkmale

- Flexible Montage mit Aluprofil- oder Befestigungswinkelsystem
- Hohe chemische Beständigkeit
- Geringes Gewicht

Passende Systemkomponenten

WCS-MB-C

Befestigungswinkel, gerade

WCS-MB

Befestigungswinkel, gerade

WCS-MB1

Befestigungswinkel für Verschraubung, Gerade

WCS-MB2

Befestigungswinkel für C-Profil, Gerade

WCS-MB2-C

Befestigungswinkel für C-Profil, Gerade

WCS-MB2-UNI

Befestigungswinkel für UNISTRUT™-Profil, gerade

WCS-MB-B

Befestigungswinkel, Kurve

WCS-MB1-B

Befestigungswinkel für Verschraubung, Kurve

WCS-SP2

Stabilisierungsprofil

WCS-MB2-B

Befestigungswinkel für C-Profil, Kurve

WCS-MB2-B-UNI

Technische Daten

Allgemeine Daten

Schienehöhe	a = 55 mm
Länge	0,1 ... 327 m
Kurvenradius	≥ 500 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Montagetemperatur	10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)

Mechanische Daten

Materialstärke	0,75 ... 0,95 mm
Zugbeanspruchung	≤ 230 N
Material	Polyester-Laminat
Ausdehnungskoeffizient	ca. $2,8 \times 10^{-5} / K$
Masse	30 g / m
Fertigungstoleranz	± 1 mm/m

Hinweis

Laminat-Ausführung

Veröffentlichungsdatum: 2015-10-07 08:14 Ausgabedatum: 2015-10-07 184038_ger.xml