



### Bestellbezeichnung

GT3,51 50.000/0400

### Merkmale

- 3,5 mm Schlitzweite

### Zubehör

#### V34-G

Kabeldose, M9, 4-polig, konfektionierbar

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion	PNP	Schließßer
Schlitzweite	3,5 mm	
Eintauchtiefe (seitlich)	4 ... 6 typ. 6 mm	
Einbau		
Ausgangspolarität	DC	

### Kenndaten

Betriebsspannung	$U_B$	6 ... 30 V
Schaltfrequenz	$f$	0 ... 2000 Hz
Hysterese	$H$	0,15 ... 0,6 mm
Verpolschutz		verpolgeschützt
Kurzschlusschutz		ja
Spannungsfall	$U_d$	$\leq 3$ V
Betriebsstrom	$I_L$	0 ... 100 mA
Leerlaufstrom	$I_0$	$\leq 15$ mA

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

### Mechanische Daten

Gehäusematerial	PA 6.6
Schutzart	IP67
Masse	18 g

### Normen- und Richtlinienkonformität


Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

### Zulassungen und Zertifikate

CCC-Zulassung

Produkte, deren max. Betriebsspannung  $\leq 36$  V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.

## Abmessungen

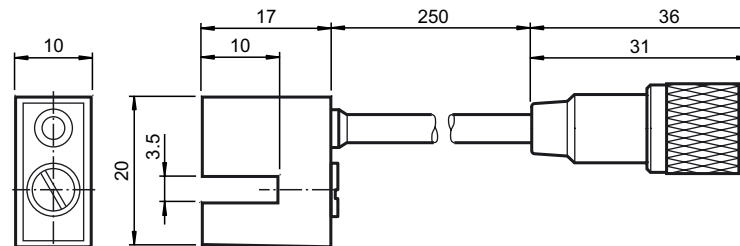

## Elektrischer Anschluss

