




## Abmessungen

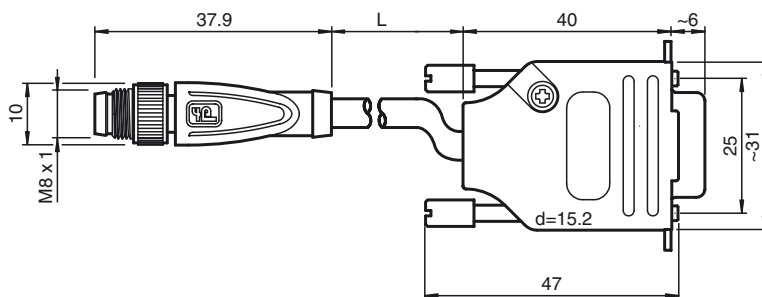

## Bestellbezeichnung

### V3S-GM-0,15M-PUR-ABG-SUBD

Adapter M8 auf Sub-D zum PC-Anschluss mit Nullmodemkabel

## Merkmale

- EMV-sicher geschirmt

## Zubehör

### IVZ-K-R2

Nullmodemkabel

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Polzahl	3
Bauform	M8-Stecker, gerade 9-poliger Sub-D-Stecker (Stift)

### Mechanische Daten

Material	
Griffkörper	TPU, schwarz
Kabel	PUR
Überwurfstecker	Zink-Druckguss
Aderisolation	PP
Kabel	
Manteldurchmesser	Ø4,8 mm
Biegeradius	> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt 5 x Leitungsdurchmesser bei einmaliger Biegung
Farbe	grau
Adern	4 x 0,34 mm <sup>2</sup> 1 x Schirm auf M8-Stecker und Sub-D-Gehäuse aufgelegt
Leiteraufbau	19 x 0,15 mm Ø
Schirm	Geflecht 85 % Bedeckung
Länge	L 0,15 m

## Elektrischer Anschluss

