




Bestellbezeichnung

ST 128

Verbindungskabel, M9 auf M9, PUR-Kabel 4-polig

Abmessungen

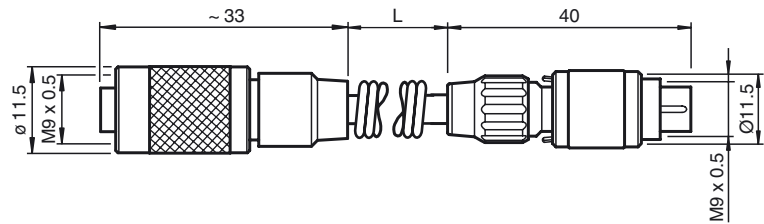

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M9
Anschluss 2	Stecker
Bauform 2	gerade
Gewinde 2	M9

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 125 V DC
Betriebsstrom	I_B	max. 3 A
Durchgangswiderstand		< 3 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	Griffkörper: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) Kabel: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad	1

Mechanische Daten

Schutzart	IP40
Kabelkurzzeichen	Li 12Y 11Y 4 x 0,14
Material	
Kontakte	CuSn
Kontaktfläche	Au
Griffkörper	PA, schwarz
Aderisolation	TPE-E
Kabel	
Manteldurchmesser	\varnothing 4 mm
Farbe	schwarz
Adern	4 x 0,14 mm ²
Leiteraufbau	18 x 0,1 mm \varnothing
Länge	L 0,75 ... 3 m

Elektrischer Anschluss

