


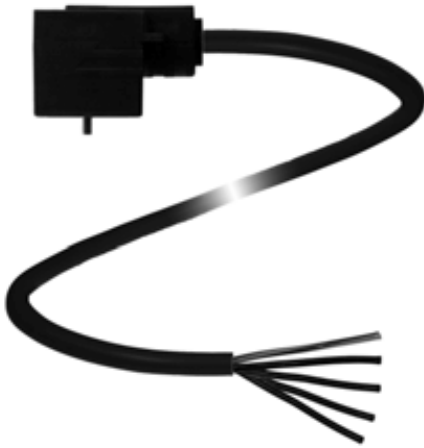

Bestellbezeichnung


VMA-3+P/L1-2M-PUR

Ventilstecker, Form A, 3+PE, LED, PUR-Kabel

Merkmale

- Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ISO 4400 (vorher DIN 43650)
- Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
- Angespritzte Dichtung
- Flammwidriges Kabel
- Komplett halogen- und silikonfrei
- Mikroben- und Hydrolysebeständig
- Ölbeständig

Abmessungen

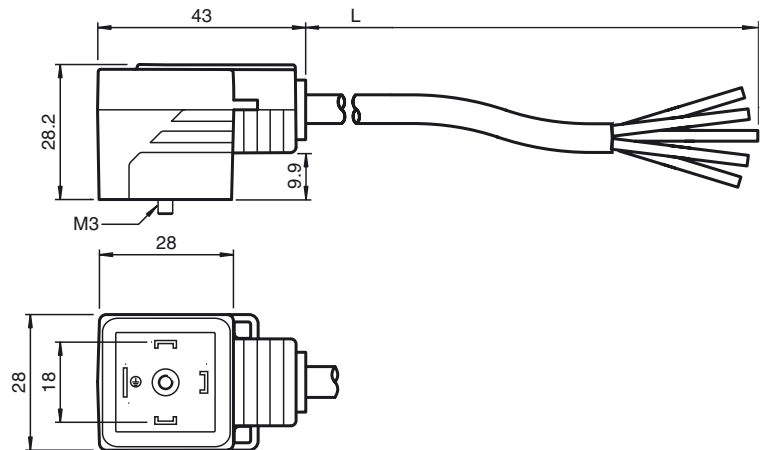

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	3 + PE
---------	--------

Anzeigen/Bedienelemente

LED grün	Betriebsanzeige
LED rot	Funktionsanzeige

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	24 V AC/DC
Betriebsstrom	I_B	max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 5 mΩ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	Griffkörper: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
---------------------	--

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Mechanische Daten

Schutzart	IP65/IP67
Anschluss	Ventilstecker Form A
Material	
Kontakte	CuSn
Kontaktfläche	Sn
Griffkörper	TPU, schwarz
Kabel	PUR
Aderisolation	PP
Kabel	
Manteldurchmesser	Ø 5,3 mm
Biegeradius	> 53 mm > 26,5 mm, fest verlegt
Farbe	schwarzgrau (RAL 7021)
Adern	5 x 0,5 mm ² ; 20 AWG
Leiteraufbau	28 x 0,15 mm Ø
Länge	L 2 m
Brennbarkeit	
Gehäuse	V-0

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Brennbarkeit	Griffkörper: UL 94

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cURus AWM 20549 (Kabel)
--------------	-------------------------

Elektrischer Anschluss

