


ECOLAB

Bestellbezeichnung


VAZ-T1-FK-G10A-3M-PUR

Passivverteiler G10A, AS-Interface auf offenes Kabelende


Merkmale

- Einteiliges Gehäuse
- Einfache und schnelle Montage
- Vergoldete und gedrehte Kontakte
- Ölfeste, abriebfeste und schleppkettentaugliche PUR-Leitung
- Rüttelsicherung
- Schutzart IP68 / IP69K
- Halogenfrei

Abmessungen

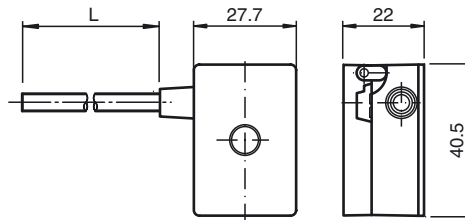

Elektrischer Anschluss

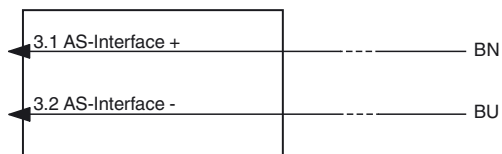

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bauform	Offenes Kabelende Flachkabelklemme AS-Interface
UL File Number	E223772 "For use in NFPA 79 Applications only"

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	U_e	≤ 32 V PELV (AS-Interface)
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	≤ 3 A
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit		max. 3 A
Überspannungsschutz		Überspannungskategorie III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Lagertemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67 IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S*	
Anschluss	Flachkabel AS-Interface: Durchdringungstechnik Rundkabel	
Material		
Kontakte	CuSn / Au	
Gehäuse	PBT PC	
Kabel	PUR	
Befestigungsschraube	Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)	
Kabel		
Manteldurchmesser	Ø4,3 mm	
Farbe	schwarz	
Adern	2 x 0,5 mm ²	
Länge	L	3 m
Masse		100 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben		1,65 Nm
Hinweis		Der nicht benötigte Flachkabel-Anschluss ist mit einer Dichtung verschlossen.

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, Type 1 enclosure
--------------	--------------------------------

Maximal zulässige Umgebungstemperatur $\leq 55\text{ °C}$ ($\leq 131\text{ °F}$)

Hinweis

Montagehinweise

Sie können das Gerät mit zwei Befestigungsschrauben M4 auf einer planen Montagefläche festschrauben. Die Befestigungsschrauben liegen nicht bei.

