




Abmessungen

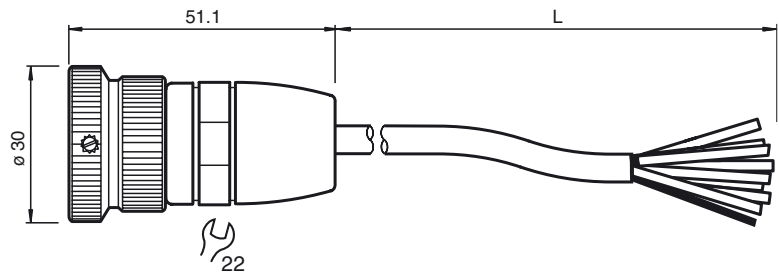

Bestellbezeichnung

9420X-35M-14X0,14-UNI

Kabeldose, M23, 16-polig, PVC-Kabel

Merkmale

- Buchsengehäuse mit Sicherungsschraube
- Vergoldete und gedrehte Kontakte
- Schleppkettentauglich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	16
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M23

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 32 V DC
------------------	-------	--------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	Kabel, fest verlegt: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) Kabel, beweglich: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
---------------------	---

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Material	
Gehäuse	CuZn, vernickelt
Kabel	PVC