



### Bestellbezeichnung


#### V31-WR-10M-PUR

Kabeldose, Rastverriegelung, 4-polig, PUR-Kabel

### Merkmale

- Rastverriegelung
- Halogenfrei
- Mikroben- und Hydrolysebeständig

### Abmessungen

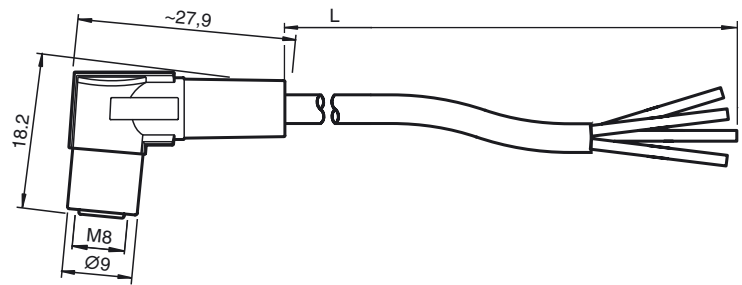

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	4
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gewinkelt
Gewinde 1	M8 Rastverriegelung
Anschluss 2	freies Leitungsende

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom	$I_B$	max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 5 m $\Omega$

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad	3

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP65/IP67
Material	
Kontakte	CuSn
Kontaktfläche	Ni/Au
Griffkörper	TPU, schwarz
Kabel	PUR
Dichtung	NBR
Aderisolation	PP
Kabel	feinstdrätig, flexibel
Biegeradius	> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
Farbe	schwarz
Adern	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Leiteraufbau	32 x 0,1 mm Ø
Länge	L 10 m

### Elektrischer Anschluss



1	-----	BN
2	-----	WH
3	-----	BU
4	-----	BK