Bestellbezeichnung

V93-G-SI

Kabelstecker, 7/8" - 16 UN2B, 3-polig, konfektionierbar

Merkmale

- Schraubklemmenanschluss
- Steckverbinder mit internem Gewinde
- Vergoldete Kontakte

Abmessungen

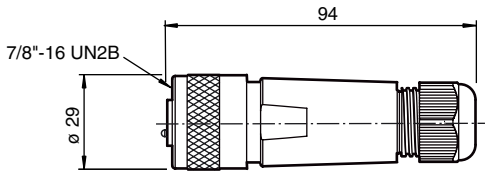

Technische Daten

Allgemeine Daten		
Polzahl		3
Anschluss 1		Stecker
Bauform 1		gerade
Gewinde 1		7/8"
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	U_B	max. 600 V
Betriebsstrom		max. 18 A
Durchgangswiderstand		< 5 mΩ
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Mechanische Daten		
Schutzart		IP67
Anschluss		1 x 7/8" - 16 UN2B ; Stecker, gerade , Schraubklemme für 14 - 22 AWG
Material		
Kontakte		gold plattiert Cu-Legierung
Griffkörper		Polyamid (PA)
Überwurfmutter		Aluminium, schwarz eloxiert
Überwurfstecker		gelb PVC
Kabel		
Manteldurchmesser		5 ... 13 mm
Zulassungen und Zertifikate		
UL-Zulassung		cULus Listed, General Purpose

Elektrischer Anschluss



Veröffentlichungsdatum: 2014-06-23 16:08 Ausgabedatum: 2014-06-23 906340_ger.xml