

### Bestellbezeichnung


**V95-G-YE2M-PVC-22**

Kabeldose, 7/8" - 16 UNF, 5-polig, PVC-Kabel

### Merkmale

- Gewinde 7/8 Zoll
- Rüttelsicherung

### Abmessungen

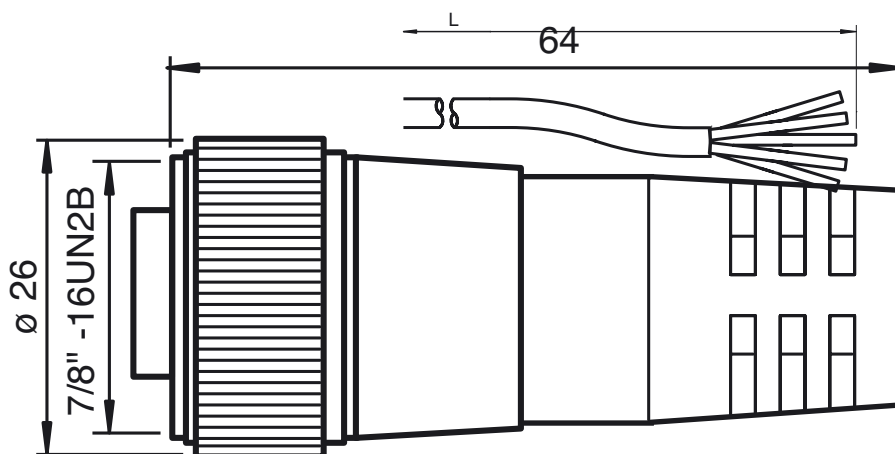

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	5
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	7/8 Zoll
Anschluss 2	freies Leitungsende

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 300 V
Betriebsstrom	$I_B$	max. 4 A


#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad	3

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP68
Material	
Kontakte	gold plattiert Kupferlegierung
Griffkörper	PVC
Kabel	PVC
Überwurfmutter	vernickeltes Messing
Kabel	feindrätig, flexibel
Manteldurchmesser	Ø 5,7 mm
Farbe	gelb
Adern	5 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Länge	L 2 m

### Elektrischer Anschluss



1 )	RD/WH
2 )	RD
3 )	GN/YE
4 )	RD/YE
5 )	RD/BK