



### Bestellbezeichnung


#### DT3S-G-BK1,5M-PUR-O1-DT3P-G

Verbindungskabel, Deutsch-Stecker auf Deutsch-Buchse, PUR-Kabel 3-polig, Outdoor

### Merkmale

- Ölfeste, abriebfeste und schleppkettentaugliche PUR-Leitung
- Mikroben- und Hydrolysebeständig
- Seewasserbeständig
- Zur Verwendung im Freien geeignet (UV- und ozonbeständig)
- Halogenfrei

### Abmessungen

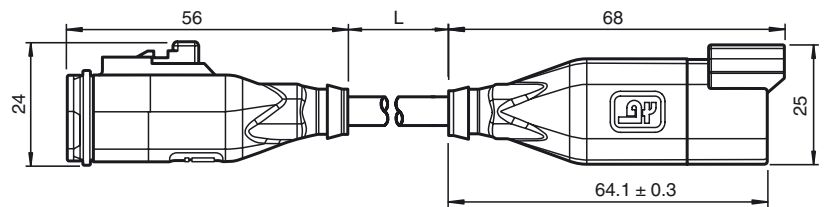

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	3
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	Deutsch-Steckverbinder
Anschluss 2	Stecker
Bauform 2	gerade
Gewinde 2	Deutsch-Steckverbinder

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrom	$I_B$	max. 8 A pro Kontakt
Leitungswiderstand		max. 39 $\Omega$ /km

#### Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur	Griffkörper: -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) Kabel, fest verlegt: -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F) Kabel, beweglich: -30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
---------------------	---

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

#### Mechanische Daten

Kontaktelemente	gedeferte Kontaktbuchsen
Schutzart	IP68
Kabelkürzzeichen	LI9Y 3x0,50 mm <sup>2</sup> 11Y
Material	
Kontakte	Cu-Legierung
Kontaktoberfläche	Ni
Griffkörper	PA, schwarz
Kabel	PUR
Aderisolation	PP
Kabel	feindrätig, flexibel
Manteldurchmesser	$\varnothing$ 4,5 mm $\pm$ 0,15 mm
Biegeradius	> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbe	schwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl	3
Aderquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiteraufbau	28 x 0,15 mm $\varnothing$ 1 x symmetrisch vertwistet
Länge	L 1,5 m
Schleppkettentauglichkeit	
Schleppkettenzyklen	$\geq$ 2000000
Verfahrgeschwindigkeit	$\leq$ 3 m/s
Verfahrweg	$\leq$ 10 m
Beschleunigung	$\leq$ 10 m/s <sup>2</sup>
Brennbarkeit	
Kontaktträger	V-2

### Elektrischer Anschluss

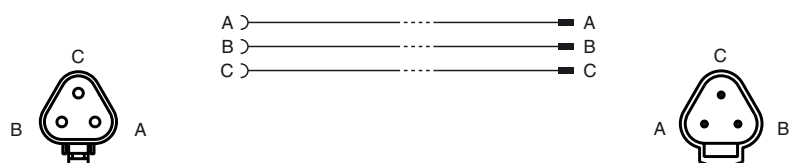

Gehäuse	V-0
Kabel	cURus AWM 21924/11558 105°C 300V FT2
<b>Normen- und Richtlinienkonformität</b>	
Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000
Normen	IEC 61076-2-101:2008
Brennbarkeit	UL 1581; DIN EN 60332-2-2
Halogenfreiheit	DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1
Chemische Beständigkeit	DIN EN 60811-2-1:2002 IRM 902
<b>Zulassungen und Zertifikate</b>	
UL-Zulassung	cURus AWM 21924/11558 105°C 300V FT2

Veröffentlichungsdatum: 2019-11-29 10:01    Ausgabedatum: 2019-11-29    305292\_ger.xml

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.