




## Abmessungen

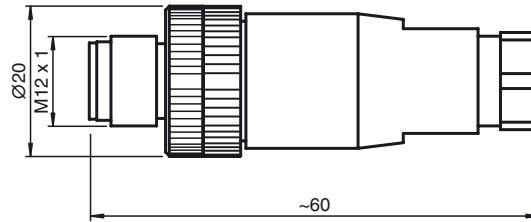

## Bestellbezeichnung

### V15S-G-PG7

Kabelstecker, M12, 5-polig, konfektionierbar

## Merkmale

- Schraubklemmenanschluss
- Metallverriegelung

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Polzahl	5
Anschluss 1	Stecker
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M12

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 125 V AC/DC
Betriebsstrom		max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 8 m $\Omega$

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

### Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x M12-Stecker, gerade Schraubklemmen für max. 0,75 mm <sup>2</sup> PG7-Verschraubung

Material	
Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	CuSnZn
Stecker	CuZn
Griffkörper	PA
Kabel	
Manteldurchmesser	4 ... 6 mm

## Elektrischer Anschluss

