




Abmessungen

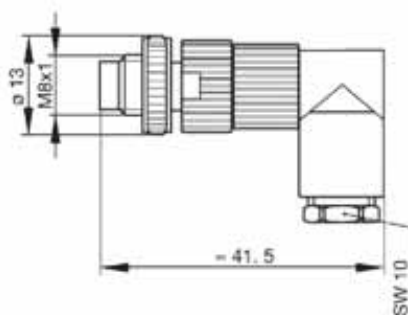

Bestellbezeichnung

V3S-WM-MQ

Kabelstecker, M8, 3-polig, konfektionierbar

Merkmale

- MiniQuick-Technik für zeitsparende axiale Kontaktierung
- Vergoldete Kontakte

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	3
Anschluss 1	Stecker
Bauform 1	gewinkelt
Gewinde 1	M8

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	U_e	63 V
Betriebsspannung	U_B	max. 60 V AC/DC
Prüfspannung		900 V _{eff}
Betriebsstrom		max. 3 A (2 A bei 0,14 mm ²)
Durchgangswiderstand		< 5 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x M8-Stecker, gewinkelt Eindringtechnik für 0,14 mm ² ... 0,34 mm ² M9,5 x 1-Verschraubung

Material

Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	PA, schwarz
Dichtung	NBR

Kabel

Manteldurchmesser	4 ... 5 mm
Brennbarkeit	
Kontaktträger	94 V-2
Gehäuse	94 V-2

Elektrischer Anschluss

