



### Bestellbezeichnung


1/4" NPT-V124-G-S-.076M

Einbaustecker, 1/2" UNF / 1/4" NPT, 4-polig

### Merkmale

- Vorderwand-/Schraubmontage
- Betriebsspannung AC

### Abmessungen

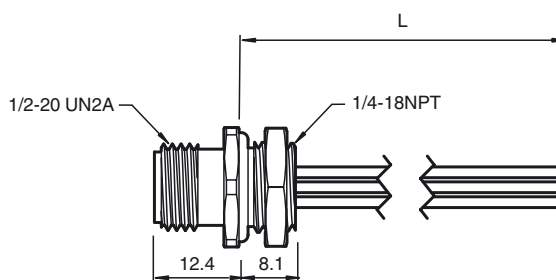

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	4
Bauform	gerade
Anschluss 1	Stecker
Gewinde 1	1/2"
Anschluss 2	freies Leitungsende
Gewinde 2	1/4"

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 300 V AC / DC
Betriebsstrom		4 A

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
---------------------	---------------------------------


#### Mechanische Daten

Schutzart	IP67	
Anschluss	Einzellitzen	
Material	Messing, vernickelt	
Kontakte	gold plattiert Kupferlegierung	
Überwurfstecker	Polyamid (PA)	
Kabel		
Adern	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>	
Länge	L	0,076 m
Hinweis		1/4" (6,250mm) - 18 NPT Einbau Gewinde

#### Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
--------------	-------------------------------

### Elektrischer Anschluss



### Elektrischer Anschluss

1	RD/BK
2	RD/WH
3	RD
4	GN/YE