



Bestellbezeichnung


V3-WM-MQ

Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar

Merkmale

- MiniQuick-Technik für zeitsparende axiale Kontaktierung
- Vergoldete Kontakte

Abmessungen

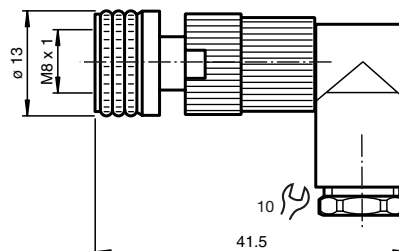

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	3
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gewinkelt
Gewinde 1	M8

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom		max. 3 A (2 A bei 0,14 mm ²)
Durchgangswiderstand		< 5 mΩ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x M8-Buchse, gerade Eindringtechnik für 0,14 mm ² ... 0,34 mm ² M9,5 x 1-Verschraubung

Material

Kontakte	CuSn
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	PA, schwarz
Überwurfmutter	ZnAl / Ni
Dichtung	NBR

Kabel

Manteldurchmesser	4 ... 5 mm
-------------------	------------

Brennbarkeit

Kontaktträger	94 V-2
Gehäuse	94 V-2

Elektrischer Anschluss

