



Bestellbezeichnung


9412

Kabeldose, 4-polig, DIN 43650,
konfektionierbar

Merkmale

- Buchse
- Gewinkelt

Abmessungen

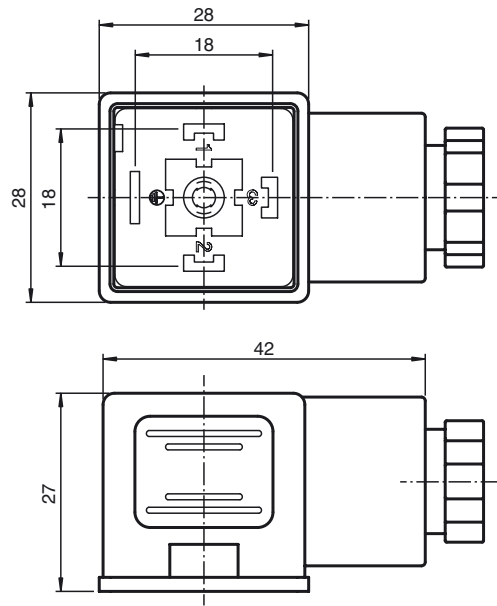

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gewinkelt

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 250 V
Betriebsstrom	I_B	max. 16 A
Kontaktwiderstand		< 15 m Ω
Isolationswiderstand		≥ 100 M Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Anschlussart	Schraubklemmen
Aderquerschnitt	$\leq 1,5$ mm ² 16 AWG
Kabeldurchmesser	6 ... 8 mm
Schutzart	IP65
Material	
Dichtung	NBR