

## Unterteil für Schreib-/Lesestation

### U-P6-B6-V15B

- PROFIBUS DP nach DIN EN 50170
- M12-Rundsteckverbindung für Versorgung
- M12-Rundsteckverbindung für BUS (B-codiert)
- Volle Schreib-/Lesefunktionalität über den PROFIBUS DP
- Übertragung von bis zu 7 Doppelworten je 32 Bit in einem Zyklus
- Zuschaltbarer Busabschluss
- Feldgerät in Schutzart IP67

Unterteil für PROFIBUS DP, Steckanschluss



**IDENT-I System P**

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-27 Ausgabedatum: 2020-03-27 Dateiname: 130150\_ger.pdf

## Funktion

Das Unterteil wird in Verbindung mit einem Oberteil, der Schreib-/Lesestation IPT\*-FP eingesetzt. Das Gerät wird als Slave am PROFIBUS DP betrieben. Das Gerät stellt die volle Schreib-/Lesefunktionalität zur Verfügung. Es werden bis zu 32 Byte pro Zyklus übertragen. Davon stehen dem Anwender bis zu 7 Doppelworte mit je 32 Bit zur Verfügung. Der M12-Rundsteckverbinder für BUS und Versorgung ermöglicht eine schnelle Montage.

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com


Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**



**Anschluss**

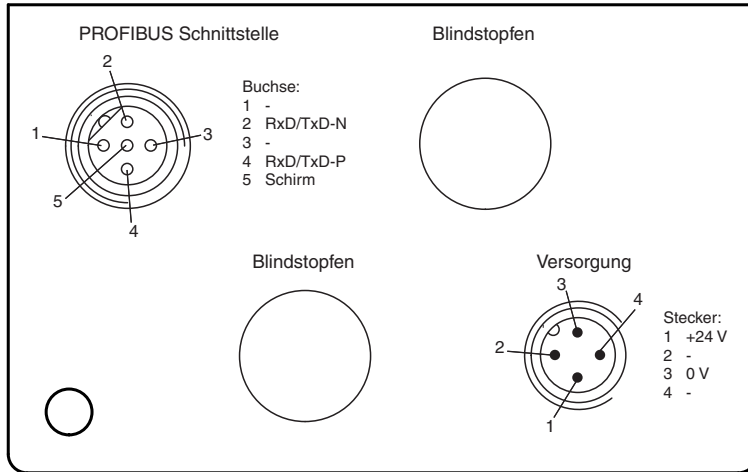

**Passende Systemkomponenten**

	<b>IPT1-FP</b>	Schreib-/Lesestation LF, vollständig konfektioniert als Konfigurations- und Teststation
--	----------------	---

**Zubehör**

	<b>ICZ-TR-V15B</b>	Abschlusswiderstand für PROFIBUS
--	--------------------	----------------------------------

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-27 Ausgabedatum: 2020-03-27 Dateiname: 130150\_ger.pdf