Abmessungen

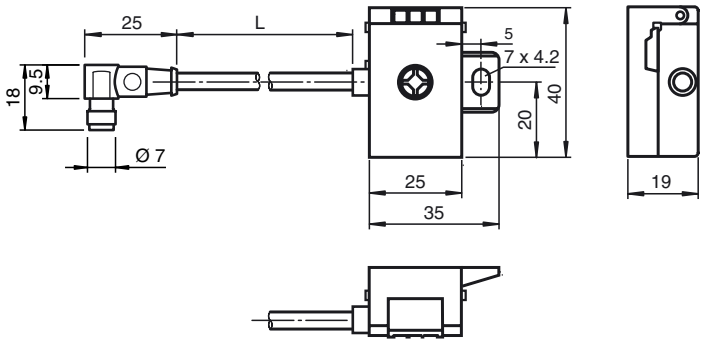

Elektrischer Anschluss

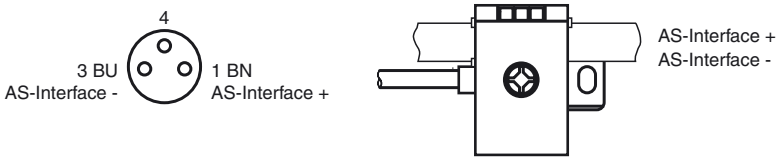

Bestellbezeichnung

VAZ-T1-FK-0,5M-PUR-V3-WR

Passivverteiler AS-Interface auf M8-Rundsteckverbinder

Merkmale

- Kompakte Bauform
- Befestigungsteil mit unverlierbarer Schraube
- Einfache und schnelle Montage
- Vergoldete Kontakte
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Verpolschutz und gelbe Kennzeichnung für AS-Interface Flachkabel
- Halogenfrei

Technische Daten

Allgemeine Daten		
Bauform		Buchse, gewinkelt Flachkabelklemme AS-Interface
Elektrische Daten		
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	≤ 35 V PELV (AS-Interface)
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	≤ 3 A
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Lagertemperatur		-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad		3
Mechanische Daten		
Kontaktelemente		gefederte Kontaktbuchsen
Schutzart		IP67 / IP68 / IP69K
Anschluss		AS-Interface Flachkabel: Durchdringungstechnik Steckverbindung: M8 x 1 (V3)
Material		
Kontakte		CuSn
Kontaktoberfläche		Au
Gehäuse		PA 66-GF25 Ultramid
Griffkörper		PUR, schwarz
Kabel		PUR
Kabel		feindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser		Ø 4 mm
Biegeradius		> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, ruhend
Farbe		schwarz
Adern		2 x 0,25 mm^2
Länge	L	0,5 m
Anzugsmoment Befestigungsschrauben		1,65 Nm
Normen- und Richtlinienkonformität		
Normenkonformität		
Schutzart		EN 60529:2000

Veröffentlichungsdatum: 2014-02-24 11:59 Ausgabedatum: 2014-02-24 193827_ger.xml