



Bestellbezeichnung


V45-GP-10M-PUR-ABG-V45-G

Verbindungskabel, RJ-45 auf RJ-45,
PUR-Kabel

Merkmale

- Industrietauglicher Push-Pull Ethernet Stecker für die Feldinstallation
- Robuste PUR-Leitung
- Cat-5-Kabel
- Schleppkettentauglich

Abmessungen

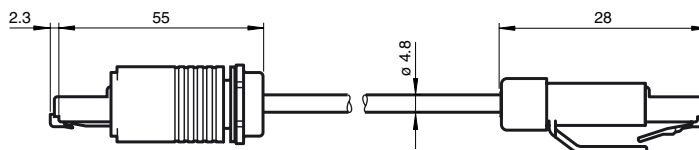

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) , ruhend
	-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) , bewegt

Mechanische Daten

Schutzart	geräteseitig: IP67 Schaltschrank-seitig: IP20
Anschluss	Ethernet: RJ-45 , Kategorie 5 , bis 100 MHz
Material	
Kabel	PUR
Aderisolation	PE
Kabel	feindrätig, flexibel
Manteldurchmesser	6,5 mm
Biegeradius	15 x Leitungsdurchmesser, bewegt
Farbe	grün
Schirm	Cu-Geflecht, verzinkt
Länge	L 10 m
Brennbarkeit	
Kabel	flammwidrig nach IEC 60332-1