




## Abmessungen

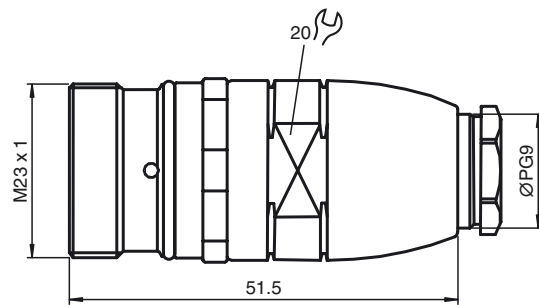

## Bestellbezeichnung

**V23-GK**

Kabeldose, konfektionierbar

## Merkmale

- Vergoldete Kontakte

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Polzahl	12
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M23

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	150 V AC/DC
Betriebsstrom		8 A
Durchgangswiderstand		$\leq 3 \text{ m}\Omega$

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Verschmutzungsgrad	2

### Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	Lötanschluss für max. 1 mm <sup>2</sup>
Material	
Kontakte	CuSn
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	CuZn
Kabel	
Manteldurchmesser	6 ... 10 mm

## Elektrischer Anschluss

