




Verbindungskabel V31-GM-BK5M-PUR-U-V1-G

- Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
- Vergoldete Kontakte
- Schleppkettentauglich
- Mikroben- und Hydrolysebeständig
- Halogenfrei
- UL Recognized Component

Verbindungskabel, M8 auf M12, PUR-Kabel 4-polig

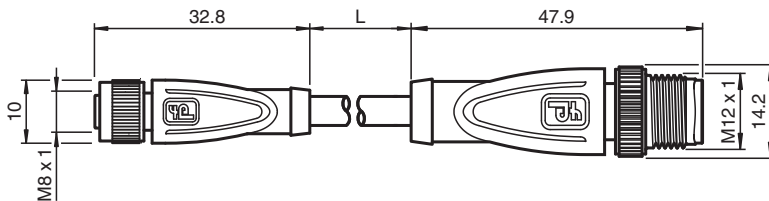

Technische Daten

Allgemeine Daten			
Polzahl	4		
UL File Number	E231213		
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	U _B	max. 30 V AC/DC	
Betriebsstrom	I _B	max. 3 A	
Zulassungen und Zertifikate			
UL-Zulassung	UL Recognized General Purpose		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)		
Mechanische Daten			
Schutzart	IP67		
Material	TPU, schwarz		
Kontakte	CuSn / Au		
Kontaktoberfläche	Au		
Griffkörper	TPU, schwarz		
Kabel	PUR		

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-24 Ausgabedatum: 2020-03-27 Dateiname: 240797-0002_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Technische Daten

Überwurfmutter	Zink-Druckguss	
Aderisolation		PP
Kabel	feindrätig, flexibel	
Manteldurchmesser		Ø 4,3 mm
Biegeradius	> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt	
Farbe	schwarz	
Adern	4 x 0,34 mm ²	
Länge	L	5 m

Anschlussbelegung

