




# Montagehilfe

## ICZ-MH50-10-T10

- Für Temperaturen bis 250 °C (482 °F)
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Alle Kanten entgrated/gefast

Abstandshalter für Code-/Datenträger

### Abmessungen

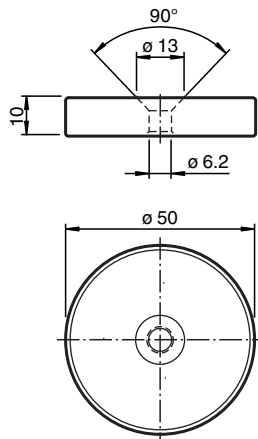

### Technische Daten

#### Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur -40 ... 250 °C (-40 ... 482 °F)

#### Mechanische Daten

Material PTFE

Hinweis Verpackungseinheit 100 Stück

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-24 Ausgabedatum: 2020-03-27 Dateiname: 261580\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS