




## Montagehilfe ICZ-MH30-10-T10

- Für Temperaturen bis 250 °C (482 °F)
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Alle Kanten entgrated/gefast

Abstandshalter für Code-/Datenträger

### Abmessungen

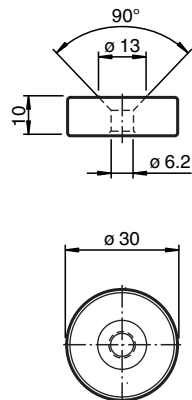

### Technische Daten

#### Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur -40 ... 250 °C (-40 ... 482 °F)

#### Mechanische Daten

Material PTFE

Hinweis Verpackungseinheit 100 Stück