



Bestellbezeichnung


V94-G-YE4M-STOOW

Kabeldose, 7/8", 4-polig, STOOW-Kabel

Merkmale

- Gewinde 7/8 Zoll

Abmessungen

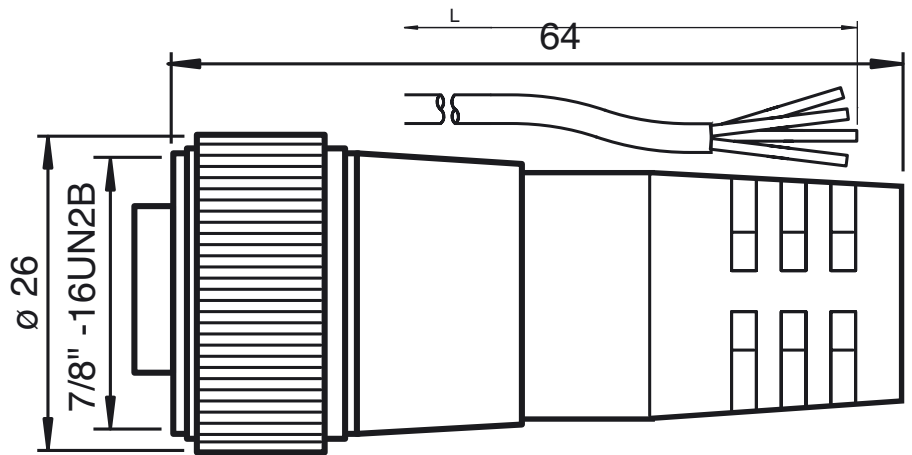

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	7/8 Zoll
Anschluss 2	freies Leitungsende

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 600 V
Betriebsstrom	I_B	10 A
Durchgangswiderstand		< 5 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
---------------------	---------------------------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Material	
Kontakte	Cu-Legierung gold plattiert
Griffkörper	PVC, gelb
Kabel	PVC
Überwurfmutter	vernickeltes Messing
Aderisolation	PVC
Kabel	feindrätig, flexibel
Manteldurchmesser	Ø 10,7 mm
Biegeradius	10 x Kabeldurchmesser
Farbe	gelb
Adern	4 x 1,5 mm ² (16 AWG)
Länge	L 4 m
Hinweis	STOOW UL Standard

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
--------------	-------------------------------

Elektrischer Anschluss

