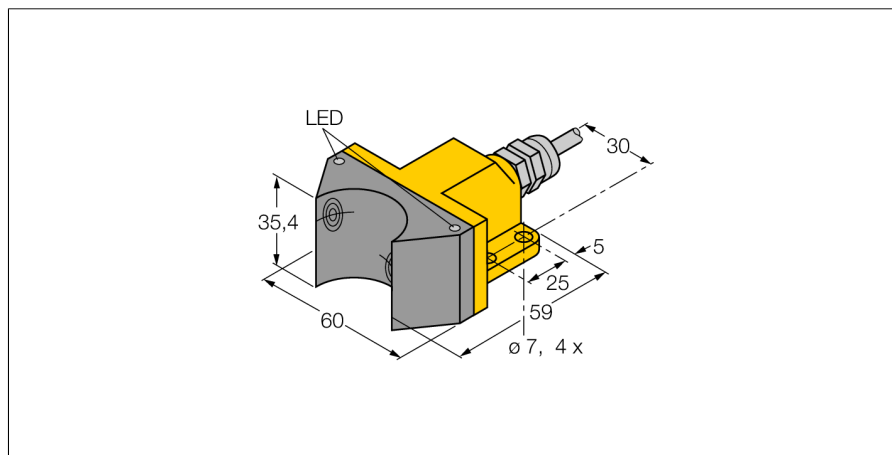


# inductif

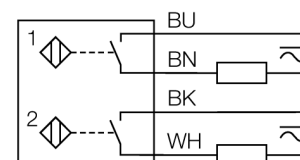
## détecteur double pour actionneurs d'électrovannes

### NI4-DSU35-2ADZ30X2




- rectangulaire, format DSU35
- plastique, PB-GF30-VO
- deux sorties pour la détection du positionnement sur actionneurs d'électrovannes
- montage sur tous les entraînements standard
- AC 4 fils, 20...250 VAC
- DC, 4 fils, 10...300 VDC
- 2 x N.O.
- raccordement par câble

#### Schéma de raccordement



#### Principe de fonctionnement





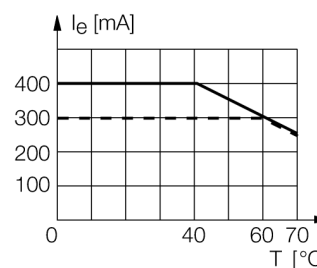
Les détecteurs inductifs permettent de détecter des objets métalliques sans contact physique et sans usure. Les détecteurs doubles sont spécialement conçus pour la détection du positionnement sur actionneurs d'électrovannes et combinent la fiabilité des détecteurs inductifs sans contact physique avec la flexibilité d'un boîtier modulaire.



<b>Type</b>	NI4-DSU35-2ADZ30X2
No. d'identité	4290000
<b>Portée nominale S<sub>n</sub></b>	4 mm
Condition de montage	non-blindé
Facteurs de correction	A37 = 1; Al = 0,3; acier inoxydable = 0,7; Ms = 0,4
Reproductibilité	≤ 2 % de la valeur finale
Dérive en température	10 %
Hystérésis	3...15 %
Température ambiante	-25...+70 °C
<b>Tension de service</b>	20...250VAC
Tension de service	10...300 VDC
Courant de service nominal (AC)	≤ 400 mA
Courant de service nominal (DC)	≤ 300 mA
Fréquence	≥ 50...≤ 60 Hz
Courant résiduel	≤ 1.7 mA
Tension d'isolement nominale	≤ 1.5 kV
Courant de choc	≤ 3 A (≤ 20 ms max. 5 Hz)
Protection contre les courts-circuits	oui/ en encliquetant
Tension de déchet à I <sub>e</sub>	≤ 6 V
Protection contre les ruptures de câble/inversions de polarité	oui/ entièrement
Fonction de sortie	4 fils, 2 x N.O.
Courant min. de service I <sub>m</sub>	≤ 3 mA
Fréquence de commutation	0.02 kHz
<b>Format</b>	détecteur double pour le contrôle de position de vannes, DSU35
Dimensions	59 x 60 x 35 mm
Matériau de boîtier	plastique, PP-GF30, jaune
Matériau face active	plastique, PP-GF30, noir
Raccordement	câble
qualité de câble	5.2 mm, LifYY, PVC, 2 m
Section câble	4x 0.5mm <sup>2</sup>
Résistance aux vibrations	55 Hz (1 mm)
Résistance aux chocs	30 g (11 ms)
Type de protection	IP67
MTTF	2283Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40°C
<b>Indication de l'état de commutation</b>	2 x LED jaune / rouge

**inductif**  
**détecteur double pour actionneurs d'électrovannes**  
**NI4-DSU35-2ADZ30X2**

**Accessoires**

Type	No. d'identité		Dimensions
BTS-DSU35-EB1	6900225	jeu de commande (palet) pour les détecteurs doubles; position finale influencée; configuration des trous sur face à flasque 80 x 30 mm et 130 x 30 mm; axe de raccordement (pivot) hauteur 20 (30) / Ø max. 30 mm	
BTS-DSU35-Z01	6900229	jeu de montage pour des détecteurs doubles pour les actionneurs d'électrovannes plus grands: Ø disque et circlip max. 65 mm ; configuration des trous sur face à flasque 30 x 80 mm (30 x 130 mm), axe de raccordement (pivot) hauteur 20 mm / Ø max. 30 mm	
BTS-DSU35-Z02	6900230	jeu de montage pour des détecteurs doubles pour les actionneurs d'électrovannes plus grands: Ø disque et circlip max. 65 mm ; configuration des trous sur face à flasque 30 x 80 mm (30 x 130 mm) ; axe de raccordement (pivot) hauteur 20 (30) / Ø max. 40 mm	
BTS-DSU35-Z03	6900231	jeu de montage pour des détecteurs doubles pour les actionneurs d'électrovannes plus grands: Ø disque et circlip max. 110 mm; configuration des trous sur face à flasque 30 x 130 mm, axe de raccordement (pivot) hauteur 30 mm / Ø max. 70 mm	
BTS-DSU35-Z07	6900403	jeu de montage pour des détecteurs doubles pour les actionneurs d'électrovannes plus grands: Ø disque et circlip max. 110 mm; configuration des trous sur face à flasque 30 x 130 mm, axe de raccordement (pivot) hauteur 50 mm / Ø max. 75 mm	

**inductif**  
**détecteur double pour actionneurs d'électrovannes**  
**NI4-DSU35-2ADZ30X2**

**Accessoires**

Type	No. d'identi-té		Dimensions
BTS-DSU35-EBE3	6901070	jeu de commande (palet) pour détecteurs doubles; position finale influencée; point de commutation "ouvert" et "fermé" réglables; configuration des trous sur face à flasque 80 x 30 mm et 130 x 30 mm; axe de raccordement (pivot) hauteur 20 mm / Ø max. 30 mm	
BTS-DSU35-EU2	6900455	jeu de commande (palet) pour détecteurs doubles; position finale non-influencée pour entraînements tournant à droite et à gauche; configuration des trous sur face à flasque 80 x 30 mm et 130 x 30 mm; axe de raccordement (pivot) hauteur 20 mm (30) / Ø max. 30 mm	