





---

Distancia D	48 mm
Distancia W	25 mm
Distancia S	12 mm
Distancia G	50 mm

---

Anchura de la cara activa B	12 mm
-----------------------------	-------

---

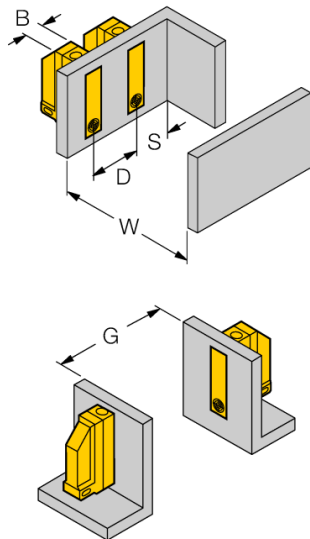

Los sensores pueden estar montados directamente unos al lado de otros, cuando un sensor es utilizado con oscilador de frecuencia compensado BI5U-Q12.../F2.

**Accesorios de cableado**

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
RKC4T-2/TEL	6625010	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, 3 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	