



Indukční senzor se zvýšenou spínací vzdáleností BI7-Q08-VP6X2-V1141



- kvádrové pouzdro, výška 8mm
- aktivní plocha nahoře
- kov, GD-Zn
- nasunovací konektor
- větší snímání rozsah
- 4drát DC, 10...30 VDC
- přepínací kontakt, PNP výstup
- konektor Ø 8 mm

Schéma zapojení




Typové označení	BI7-Q08-VP6X2-V1141
Identifikační číslo	1600902
Jmenovitá spínací vzdálenostS_n	7 mm
Provedení	vestavné
Zajištěná spínací vzdálenost	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Faktor korekce	$S_{t37} = 1; A_I = 0,3; n_{erez} = 0,7; M_s = 0,4$
Opakovatelnost	$\leq 2\%$ z rozsahu
Teplotní drift	10 %
Hystereze	3...15 %
Okolní teplota	-25... +70°C
Napájecí napětí	10...30VDC
Zvlnění	$\leq 10\% U_{ss}$
DC jmenovitý provozní proud	≤ 200 mA
Proud naprázdno I_0	≤ 15 mA
Zbytkový proud	$\leq 0,1$ mA
Jmenovité izolační napětí	$\leq 0,5$ kV
Ochrana proti zkratu	ano/ taktovaná
Pokles napětí při I_0	$\leq 1,8$ V
Ochrana proti přerušení vodiče / přepólování	ano/ kompletní
Výstupní funkce	čtyřdrát, přepínací kontakt, PNP
Frekvence spínání	0.5 kHz
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q08
Rozměry	32 x 20 x 8 mm
Materiál pouzdra	kov, GD-Zn
Připojení	konektor, Ø 8 mm
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP67
MTTF	2283Roky dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napájení	LED zelená
Indikace stavu výstupu	LED žlutá

Funkční princip

Indukční senzory detekují bezdotykově a bez opotřebení kovové objekty. Pracují na principu vysokofrekvenčního elektromagnetického střídavého pole, které je identifikovaným objektem zatlumováno. U indukčních senzorů je toto pole vytvářeno jedním LC-rezonančním obvodem s jednou cívkou s feritovým jádrem.

**Indukční senzor
se zvýšenou spínací vzdáleností
BI7-Q08-VP6X2-V1141**

Vzdálenost D	2 x B
Vzdálenost W	3 x Sn
Vzdálenost S	1 x B
Vzdálenost G	6 x Sn
Šířka aktivní plochy B	20 mm

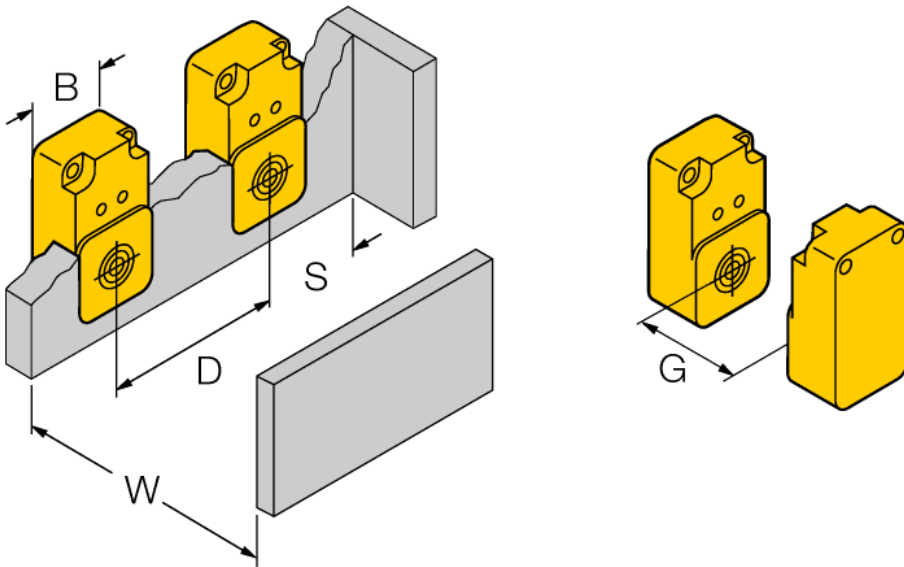

**Indukční senzor
se zvýšenou spínací vzdáleností
BI7-Q08-VP6X2-V1141**

TURCK

Industrial
Automation

Wiring accessories

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PKG4S-2/TEL	6627370	Připojovací kabel, zásuvka Ø8 mm, přímá, 4pinová, nasunovací, délka kabelu: 2m, materiál kabelu: PVC, barva pláště: černá, cULus certifikát, RoHS, stupeň krytí IP67	