


Indukční senzor BI5-Q08-AD4X-V1130


TURCK

Industrial
Automation



- kvádrové pouzdro, výška 8mm
- aktivní plocha nahoře
- kov, GD-Zn
- nasunovací konektor
- 2drát DC, 10...65 VDC
- spínací kontakt
- konektor Ø 8 mm

Schéma zapojení



Funkční princip


Indukční senzory detekují bezdotykově a bez opotřebení kovové objekty. Pracují na principu vysokofrekvenčního elektromagnetického střídavého pole, které je identifikovaným objektem zatlumováno. U indukčních senzorů je toto pole vytvářeno jedním LC-rezonančním obvodem s jednou cívkou s feritovým jádrem.

Indukční senzory ve speciálním provedení lze nasadit při teplotách od -60°C až do +250°C.

Typové označení	BI5-Q08-AD4X-V1130
Identifikační číslo	4414551
Jmenovitá spínací vzdálenostS_n	5 mm
Provedení	vestavné
Zajištěná spínací vzdálenost	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Faktor korekce	$S_{t37} = 1; A_I = 0,3; nerez = 0,7; M_s = 0,4$
Opakovatelnost	$\leq 2\%$ z rozsahu
Teplotní drift	10 %
Hystereze	1...15 %
Okolní teplota	-25... +70°C
Napájecí napětí	10...65VDC
Zvlnění	$\leq 10\% U_{ss}$
DC jmenovitý provozní proud	≤ 100 mA
Zbytkový proud	$\leq 0,6$ mA
Jmenovité izolační napětí	$\leq 0,5$ kV
Ochrana proti zkratu	ano/ taktovaná
Pokles napětí při I_n	≤ 5 V
nejmenší provozní proud I_m	≤ 3 mA
Frekvence spínání	0.25 kHz
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q08
Rozměry	32 x 20 x 8 mm
Materiál pouzdra	kov, GD-Zn
Připojení	konektor, Ø 8 mm
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP67
MTTF	2283Roky dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace stavu výstupu	LED žlutá

**Indukční senzor
BI5-Q08-AD4X-V1130**

Vzdálenost D	2 x B
Vzdálenost W	3 x Sn
Vzdálenost S	1 x B
Vzdálenost G	6 x Sn
Šířka aktivní plochy B	20 mm

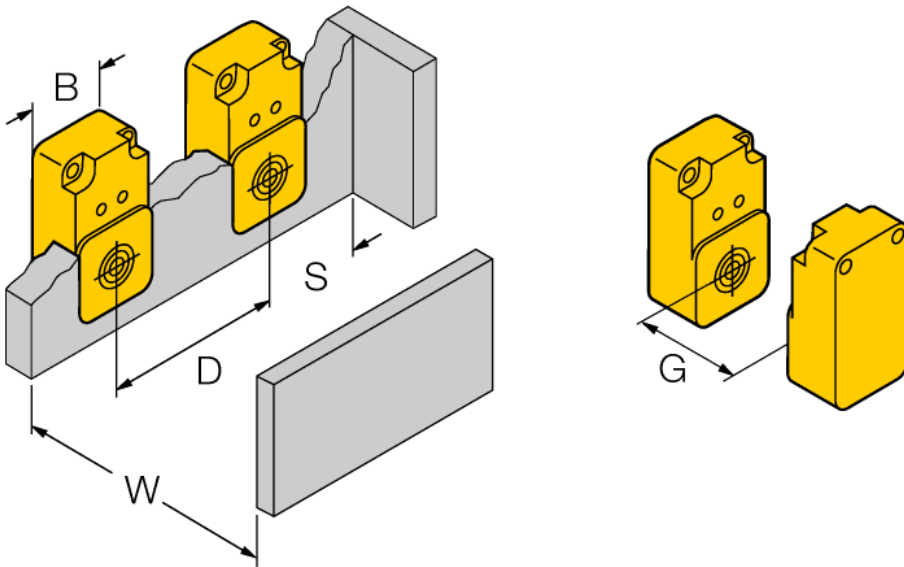

Indukční senzor BI5-Q08-AD4X-V1130

TURCKIndustrial
Automation

Wiring accessories

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PKG3S-2/TEL	6627330	Připojovací kabel, zásuvka Ø8 mm přímá 3pinová nasunovací, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz	