



- прямоугольный, высота 40 мм
- изменение ориентации активной поверхности в 5 направлениях
- пластмасса, PBT-GF30-V0
- уголковые светодиоды высокой яркости
- оптимальная видимость дисплея рабочего напряжения и состояния переключения в любом установочном положении
- коэффициент редуции = 1
- увеличенная дистанция срабатывания
- степень защиты IP68
- невосприимчив к магнитным полям
- предампинговая защита за счет автокомпенсации
- возможно частичное встраивание
- 4-проводной DC, 10...65 В DC
- переключаемый, прп-выход
- разъем, M12 x 1

Тип	NI50U-CK40-VN4X2-H1141
Идент. №	1625806
Номинальное рабочее расстояние Sn	50 мм
Условия монтажа	не заподлицо, возможен монтаж заподлицо
Гарантированный диапазон чувствительности	≤ (0,81 x Sn) мм
Повторяемость	≤ 2 % полн. шкалы
Температурный дрейф	10 %
Гистерезис	≤ ± 20 %, ≤ -25 °C , ≥ +70 °C
Температура окружающей среды	3...15 % -30...+85 °C
Рабочее напряжение	10...65В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U _{ss}
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 200 мА
Ток холостого хода I ₀	≤ 15 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Номинальное напряжение на изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да/ циклич.
Падение напряжения при I ₀	≤ 1.8 В
Защита от обрыва провода/ обратной полярности	yes/ полн.
Выходная функция	4-проводн., Переключающий контакт, NPN
Класс изоляции	□
Частота переключения	0.25 кГц
Конструкция	прямоугольный, СК40
Размеры	65 x 40 x 40 мм изменяемая ориентация активной поверхности в 5 направлениях
Материал корпуса	Пластмасса, PBT-GF20-V0, черн.
Соединение	разъем, M12 x 1
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 г (11 мс)
Класс защиты	IP68
MTTF	874лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	2 светодиодазел.
Индикация состояния переключения	2 x светодиод желтый
В объем поставки включены:	Фиксатор BS4-CK40

Схема подключения








Принцип действия

Индуктивные датчики обнаруживают металлические объекты без контакта и без износа. За счет запатентованной бесферритовой 3-х катещечной системы, UproX®+ датчики имеют определенные преимущества в сравнении со стандартными индуктивными датчиками. Они отличаются высокой дистанцией срабатывания, максимальной гибкостью применения, надежной работоспособностью, а также универсальностью (могут использоваться в различных областях).

Расстояние D	240 мм
Расстояние W	105 мм
Расстояние S	60 мм
Расстояние G	300 мм
Расстояние N	30 мм

Ширина активной области B 40 мм

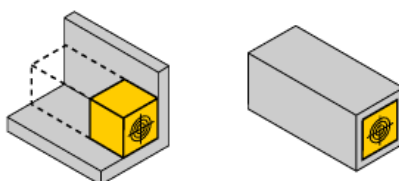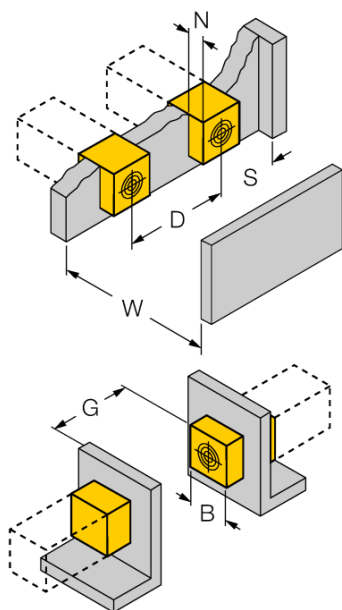

возможен 4-сторонний монтаж заподлицо
 односторонний монтаж: $Sr = 35 \text{ мм}$; $D = 240 \text{ мм}$
 2-сторонний монтаж: $Sr = 25 \text{ мм}$; $D = 240 \text{ мм}$
 3-сторонний монтаж: $Sr = 20 \text{ мм}$; $D = 80 \text{ мм}$
 4-сторонний монтаж: $Sr = 15 \text{ мм}$; $D = 60 \text{ мм}$

возможен как монтаж на обратной стороне, так и утопленный монтаж с уменьшенным расстоянием срабатывания

монтаж датчика заподлицо на металл:

$x = 10 \text{ мм}$: $Sr = 20 \text{ мм}$
 $x = 20 \text{ мм}$: $Sr = 20 \text{ мм}$
 $x = 30 \text{ мм}$: $Sr = 20 \text{ мм}$
 $x = 40 \text{ мм}$: $Sr = 20 \text{ мм}$

консольный датчик на металле:

$y = 10 \text{ мм}$: $Sr = 40 \text{ мм}$
 $x = 20 \text{ мм}$: $Sr = 50 \text{ мм}$
 $y = 30 \text{ мм}$: $Sr = 40 \text{ мм}$
 $x = 20 \text{ мм}$: $Sr = 50 \text{ мм}$


монтаж на перфорированную плату:

$T = 150 \text{ мм}$:

монтаж датчика со скрученным углом поворота на металлическую базовую пластину $Sr = 50 \text{ мм}$
 монтаж на металлическую пластину и одностороннее заглабление $Sr = 25 \text{ мм}$
 монтаж на металлическую пластину и двустороннее заглабление $Sr = 15 \text{ мм}$
 монтаж на металлическую пластину и трехстороннее заглабление $Sr = 12 \text{ мм}$

Приведенные значения соответствуют стальной пластине толщиной 1 мм.

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BSS-CP40	6901318	Кронштейн для прямоугольных приборов; материал: Полипропилен	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	