


电感式传感器
NI20-CK40-AD4X-H1141


TURCK

Industrial
Automation



- 方型外壳，厚度40 mm
- 感应面可调5个方向
- 塑料, PBT-GF30-V0
- 2线直流, 10...65 VDC
- 常开
- M12 x 1接插件

接线图



功能原理

电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。以无磨损和非接触的方式检测金属物体。电感式传感器通过铁氧体线圈上构成的RLC线圈产生磁场。

可提供各种温度范围从-60 °C 到 +250 °C.

型号	NI20-CK40-AD4X-H1141
货号	44652
额定工作距离Sn	20 mm
安装方式	非齐平
实际测量范围	≤ (0,81 x Sn) mm
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	≤ 2 满量程的 %
温度漂移	10 %
磁滞	1...15 %
环境温度	-25...+70 °C
工作电压	10...65VDC
余波	≤ 10 % U _{ss}
直流额定工作电流	≤ 100 mA
漏电流	≤ 0.6 mA
额定绝缘电压	≤ 0.5 kV
短路保护	是/ 循环
压降在 I _s	≤ 5 V
最小开关电流 I _m	≤ 3 mA
开关频率	0.2 kHz
设计	方型, CK40
尺寸	65 x 40 x 40 mm 感应面可以调整到5个方向
外壳材料	塑料, PBT, 黑
连接	接插件, M12 x 1
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 years 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯 黄
可供货	BS1-CK40


电感式传感器
NI20-CK40-AD4X-H1141

TURCK

Industrial
Automation

距离W	$3 \times S_n$
距离S	$1.5 \times B$
距离G	$6 \times S_n$
距离N	20 mm

感应面B宽度	40 mm
--------	-------

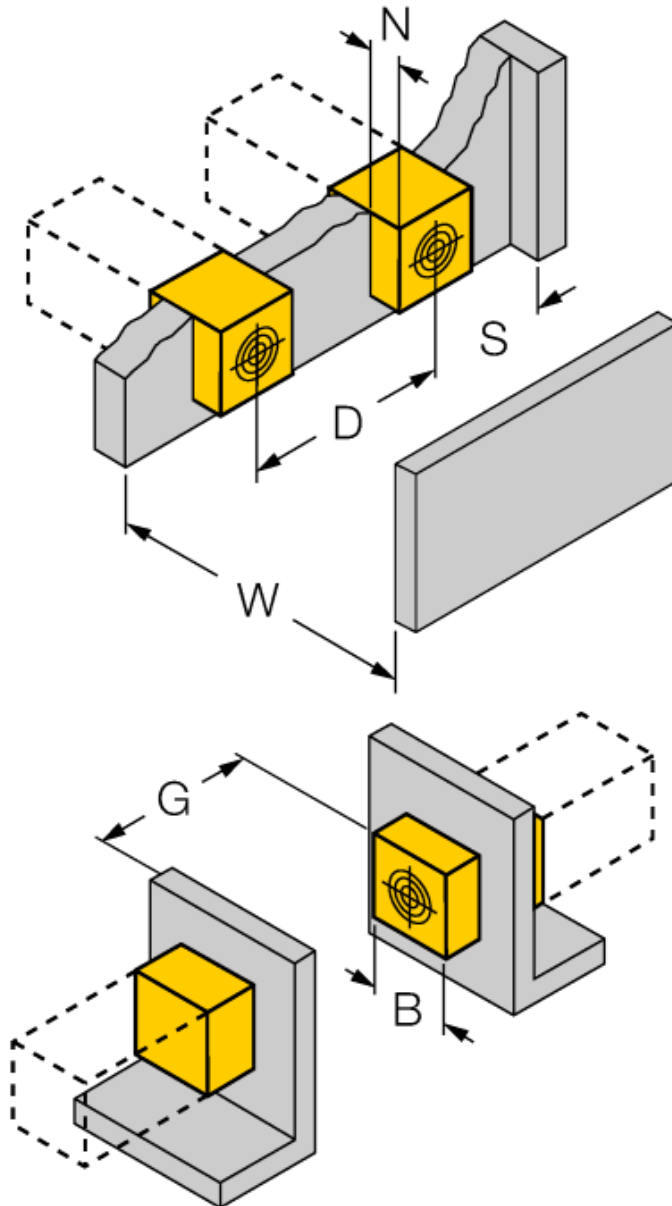


电感式传感器
NI20-CK40-AD4X-H1141

TURCK

Industrial
Automation

附件

型号	货号	尺寸图
BSS-CP40	6901318	方型设备的安装支架；材质：PP 

Wiring accessories

型号	货号	尺寸图
RKC4T-2/TEL	6625010	线缆连接，孔头 M12、直角；3 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详情参看 see www.turck.com 