



**senzor inductiv
cu domeniu de temperatură extins
NI20-CP40-VP4X2/S97**

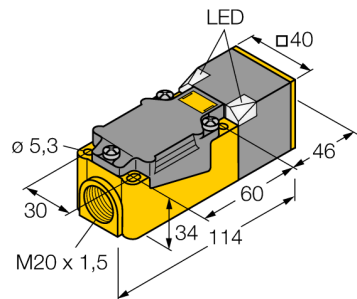

- Dreptunghiular, înălțime 40 mm
- Posibilitate de orientare a feței active în 9 direcții
- Plastic, PBT-GF30-V0
- LED de colț cu luminozitate ridicată
- Vizibilitate optimă a afișării tensiunii de alimentare și a stării de comutare în orice poziție de montare
- pentru temperaturi până la -40°C
- 4-fire c.c., 10..0.65 VCC
- comutator, ieșire pnp
- cameră de borne

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Senzorii inductivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice. Pentru aceasta se folosește un câmp electromagnetic de înaltă frecvență care interacționează cu obiectul de sesizat. La senzorii inductivi acest câmp este generat de un circuit rezonant LC cu bobină cu miez de ferită.

Senzorii inductivi speciali pot fi utilizați într-o gamă de temperatură din domeniul -60°C... +250°C.

Descriere tip	NI20-CP40-VP4X2/S97
Număr identificare	1569101
Distanță nominală de sesizareSn	20 mm
Condiție de montare	degajat
Domeniu de sesizare asigurat	≤ (0,81 x Sn) mm
Factori de corecție	St37 = 1; Al = 0.3; oțel inoxidabil = 0.7; Ms = 0.4
Repetabilitate	≤ 2 % din capătul de scală
Derivă de temperatură	10 %
	≤ ± 20 %, ≤ -25 °C
Histerezis	3...15 %
Temperatura mediului	-40...+70°C
Tensiune de alimentare	10...65Vcc
Ripul rezidual	≤ 10 % U _{cc}
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 200 mA
Curent fără sarcină I ₀	≤ 15 mA
Curent rezidual	≤ 0.1 mA
Tensiune nominală de izolare	≤ 0.5 kV
Protecție la scurtcircuit	da
Cădere de tensiune Ial,	≤ 1.8 V
Protecție la întrerupere fir / alimentare inversă	da/ completă
Ieșire	4-fire, interschimbabil, pnp
Frecvență de comutare	0.15 kHz
Design	Dreptunghiular, CP40
Dimensiuni	114 x 40 x 40mm
Materialul carcasei	plastic, PBT, negru
Conectare	Cutie borne
Secțiune conductor	≤ 2.5 mm ²
Rezistență la vibrații	55 Hz (1 mm)
Rezistență la șoc	30 g (11 ms)
Grad de protecție	IP67
MTTF	2283ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indicator al tensiunii de lucru	2 x LED-uri verde
Indicare stare	2 x LED-uri galben

**senzor inductiv
cu domeniu de temperatură extins
NI20-CP40-VP4X2/S97**

Distanța D	3 x B
Distanța W	3 x Sn
Distanța S	1.5 x B
Distanța G	6 x Sn
Distanța N	0.5 x B

Lățimea feței active B 40 mm



