



Czujnik indukcyjny z rozszerzonym zakresem detekcji NI50-CP80-FZ3X2

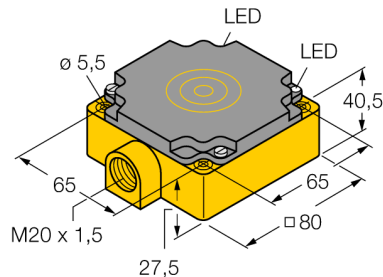


- prostopadłościenny, wysokość 41 mm
- tworzywo sztuczne PBT-GF30-V0
- duży zakres detekcji
- 2-przewodowy AC, 20...250 VAC
- 2-przewodowy DC, 10...300 VDC
- programowalne podłączenie (n.z./n.o.)
- terminal zaciskowy

Schemat podłączenia



Zasada działania

Czujniki indukcyjne przeznaczone są do bezkontaktowej detekcji metalowych obiektów. Zasada działania oparta jest na interakcji związanej z wejściem obiektu w zmienne pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. W czujnikach indukcyjnych pole to wytwarzane jest w obwodzie rezonansowym LC z cewką z rdzeniem ferrytowym.



Typ	NI50-CP80-FZ3X2
Nr kat.	13406
Nominalny zasięg detekcji S_n	50 mm
Warunki montażowe	niepowierzchniowy
Gwarantowany zasięg detekcji	≤ (0,81 x S _n) mm
Współczynniki korekcji	St37 = 1; Al = 0,3; stal nierdzewna = 0,7; Ms = 0,4
Powtarzalność	≤ 2 % pełnej skali
Dryft temperaturowy	10 %
Histereza	3...15 %
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Napięcie zasilania	20...250VAC
Napięcie zasilania	10...300VDC
Nominalny prąd zasilania AC	≤ 400 mA
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 300 mA
Częstotliwość	≥ 50...≤ 60 Hz
Prąd szczytkowy	≤ 1,7 mA
Napięcie znamionowe izolacji	≤ 1,5 kV
Prąd udarowy	≤ 8 A (≤ 10 ms maks. 5 Hz)
Spadek napięcia przy I _e	≤ 6 V
Funkcja wyjścia	2-przewodowy, programowalne podłączenie
Najniższy prąd zasilania I _m	≤ 3 mA
Częstotliwość przełączania	0.01 kHz
Wykonanie	prostopadłościenna, CP80
Wymiary	80 x 80 x 41 mm
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne, PBT
Podłączenie	Terminal zaciskowy
Maks. średnica przewodu	≤ 2,5 mm ²
Odporność na wibracje	55 Hz (1 mm)
Odporność na uderzenia	30 g (11 ms)
Stopień ochrony	IP67
MTTF	2283lat zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaźnik napięcia zasilania	LED zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED czerwony

**Czujnik indukcyjny
z rozszerzonym zakresem detekcji
NI50-CP80-FZ3X2**

Dystans W	3 x Sn
Dystans S	1,5 x B
Dystans G	6 x Sn
Dystans A	1 x B
Dystans C	1 x B

Szerokość powierzchni aktywnej B 80 mm

