



- 方型外壳，厚度41 mm
- 塑料, PBT-GF30-V0
- 全金属检测衰减系数恒为1
- 抗磁场干扰
- 大检测距离
- 温度范围扩展
- 高开关频率
- 2线交流, 20...250 VAC
- 2线直流, 10...300 VDC
- 可编程式接线(常闭/常开)
- 接线盒

### 接线图



### 功能原理

电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。由于其独特的三个无铁氧体芯的空线圈结构，uprox® 传感器具有系数为1的独特优势。它对所有的金属具有相同的检测距离，可以抵抗强磁场的干扰和极大的开关距离。

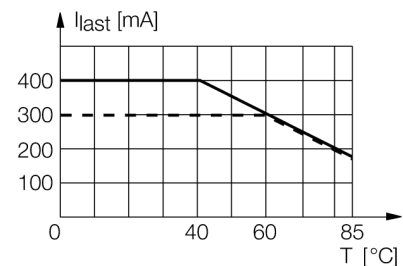

型号	NI75U-CP80-FDZ30X2
货号	4280900
额定工作距离Sn	75 mm
安装方式	非齐平
实际测量范围	≤ (0,81 x Sn) mm
重复精度	≤ 2 满量程的 %
温度漂移	≤ ± 15 %, ≤ -25 °C v ≥ +70 °C
磁滞	3...15 %
环境温度	-30...+85 °C
工作电压	20...250VAC
工作电压	10...300VDC
交流额定工作电流	≤ 400 mA
直流额定工作电流	≤ 300 mA
频率	≥ 50...≤ 60 Hz
漏电流	≤ 1.7 mA
额定绝缘电压	≤ 1.5 kV
浪涌电流	≤ 3 A (≤ 20 ms max. 5 Hz)
短路保护	是/ 互锁
压降在 I <sub>s</sub>	≤ 6 V
断路/反极性保护	是/ 是
输出性能	2线, 可编程式连接
最小开关电流 I <sub>s</sub>	≤ 3 mA
防护等级	IP67
开关频率	0.01 kHz
设计	方型, CP80
尺寸	80 x 80 x 41 mm
外壳材料	塑料, PBT-GF30-V0
连接	接线端子
夹紧能力	≤ 2.5 mm <sup>2</sup>
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	874 years 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
工作电压指示	LED指示灯 绿
开关状态指示	LED指示灯 黄

距离D	4 x B
距离W	3 x Sn
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
距离A	1 x B
距离C	1 x B
感应面B宽度	80 mm

