

**Inductieve sensor
ringsensor
BI20R-W30-DAP6X-H1141**

| | |
|-----------|--------|
| Afstand D | 120 mm |
| Afstand W | 120 mm |
| Afstand S | 20 mm |
| Afstand G | 120 mm |




**Inductieve sensor
ringsensor
BI20R-W30-DAP6X-H1141**

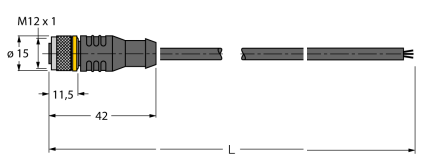
TURCK

Industrial
Automation

Toebehoren

| Type | Ident no. | | Afmetingen |
|--------------|-----------|---|---|
| BS-Bi20R-W30 | 6900401 | buis-bevestigingsklem voor directe montage op de buis; klemvermogen 19...20 mm materiaal POM; meegeleverd: 1x M4 x 30 (DIN 912-A2); 2x M4 x 35 (DIN 912-A2) |  |

Verbindingstoebereiden

| Type | Ident no. | | Afmetingen |
|-------------|-----------|---|--|
| RKC4T-2/TEL | 6625010 | aansluitkabel, M12-connector, recht, 3-polig, kabel- lengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homolo- gatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com |  |