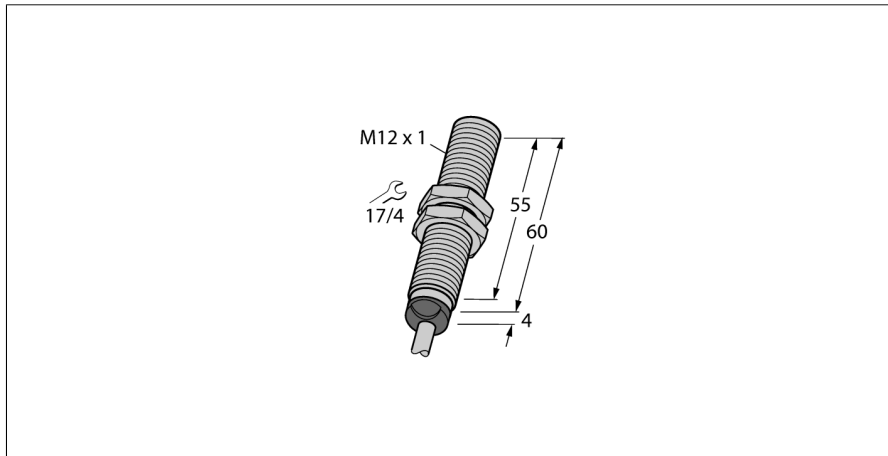


# Indukční senzor s analogovým výstupem BI2-M12-LIU

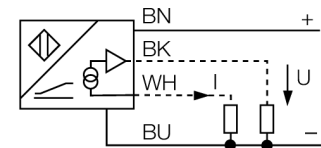
**TURCK**

Industrial  
Automation



- závitové pouzdro M12x1
- chromovaná mosaz
- 4drát, 15...30 VDC
- analogový výstup
- 0...10 V a 0...20 mA
- připojení kabelem


### Schéma zapojení



### Funkční princip

Jednoduché regulační aplikace lze řešit pomocí indukčních senzorů TURCK s analogovým výstupem, které mají na výstupu proudový, napěťový nebo frekvenční signál úměrný vzdálenosti. Závislost výstupního signálu na vzdálenosti snímaného objektu je u analogových senzorů TURCK v celkovém snímacím rozsahu lineární.
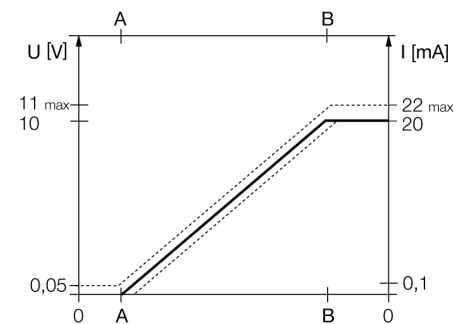
### Měřicí rozsah



<b>Typové označení</b>	BI2-M12-LIU
Identifikační číslo	1535534
<b>Měřicí rozsah [A...B]:</b>	1...2.5mm
Provedení	vestavné
Faktor korekce	St37 = 1; Al = 0,3; nerez = 0,7; Ms = 0,4
Opakovatelnost	≤ 1 % z rozsahu  A - B
Reprodukovatelnost	≤ 0,5 %, po 0,5 h zahřátí
Chyba linearity	≤ 15 μm
Teplotní drift	≤ 7,5 μm, po 0,5 h zahřátí
Okolní teplota	≤ 3 %
	≤ ± 0.06 % / K
	-25... +70°C
<b>Napájecí napětí</b>	15...30VDC
Zvlnění	≤ 10 % U <sub>ss</sub>
Proud naprázdno I <sub>0</sub>	≤ 8 mA
Jmenovité izolační napětí	≤ 0,5 kV
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přerušení vodiče / přepólování	ano/ kompletní
Výstupní funkce	čtyřdrát, analogový výstup
napěťový výstup	0...10V
proudový výstup	0...20mA
Zatěžovací odpor napěťového výstupu	≥ 4,7 kΩ
Zatěžovací odpor proudového výstupu	≤ 0,4 kΩ
Opakovací frekvence měření	200 Hz
<b>Pouzdro</b>	závitová pouzdra, M12 x 1
Rozměry	64 mm
Materiál pouzdra	kov, CuZn, chromovaný
Materiál aktivní plochy	plast, PA12-GF30
Koncovka	plast, EPTR
Utahovací moment upevňovací matice	10 Nm
Připojení	kabel
Kabel	5.2mm, LifYY, PVC, 2 m
Průřez kabelu	4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP67
MTTF	751Roky dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

## Indukční senzor s analogovým výstupem BI2-M12-LIU

Vzdálenost D	24 mm
Vzdálenost W	9 mm
Vzdálenost T	3 x B
Vzdálenost S	18 mm
Vzdálenost G	18 mm

Průměr aktivní plochy B  $\varnothing$  12 mm







# Indukční senzor s analogovým výstupem BI2-M12-LIU

**TURCK**

Industrial  
Automation

## Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
QM-12	6945101	Montážní úchytka s pevným dorazem; materiál: chromovaná mosaz vnější závit M16x1, upozornění: spínací vzdálenost senzoru může být při použití montážní úchytky snížena	
BST-12B	6947212	Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6	
MW-12	6945003	Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304)	
BSS-12	6901321	Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylen	
IM43-13-SR	7540041	Komparátor mezní hodnoty; jednonábový; vstup 0/4... 20 mA nebo 0/2...10 V; napájení dvoudrátových nebo třídrátových převodníků/senzorů; mezní hodnota nastavitelná pomocí tlačítka; 3 reléové výstupy každý se spínacím kontaktem; odnímatelné svorkovnice; šířka 27 mm; univerzální napájecí napětí 0...250 VUC; další komparátory mezní hodnoty v katalogu Interfaceová technika	