



senzor inductiv cu domeniu de temperatură extins NI4-M12-AP6X/S120



- cilindru filetat, M12 x 1
- alamă cromată
- pentru temperaturi până la +120°C
- 3-fire DC, 10...30 VDC
- Contact NO, ieșire PNP
- Conexiune cu cablu

Diagramă de conexiuni




Principiu de funcționare

Senzorii inductivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice. Pentru aceasta se folosește un câmp electromagnetic de înaltă frecvență care interacționează cu obiectul de sesizat. La senzorii inductivi acest câmp este generat de un circuit rezonant LC cu bobină cu miez de ferită.

Senzorii inductivi speciali pot fi utilizați într-o gamă de temperatură din domeniul -60°C... +250°C


curba de depreciere

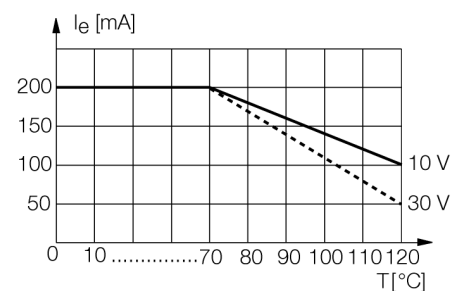

Descriere tip	NI4-M12-AP6X/S120
Număr identificare	4614662
Distanță nominală de sesizareSn	4 mm
Condiție de montare	degajat
Domeniu de sesizare asigurat	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Factori de corecție	St37 = 1; Al = 0.3; oțel inoxidabil = 0.7; Ms = 0.4
Repetabilitate	$\leq 2\%$ din capătul de scală
Derivă de temperatură	10 %
	$\leq \pm 20\%$, $\geq +70^\circ\text{C}$
Histerezis	3...15 %
Temperatura mediului	-25...+120°C
Tensiune de alimentare	10...30Vcc
Ripul rezidual	$\leq 10\% U_{cc}$
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 200 mA
Curent fără sarcină I ₀	≤ 15 mA
Curent rezidual	≤ 0.1 mA
Tensiune nominală de izolare	≤ 0.5 kV
Protecție la scurtcircuit	da/ ciclic
Cădere de tensiune Ial,	≤ 1.8 V
Protecție la întrerupere fir / alimentare inversă	da/ completă
Ieșire	3-fire, normal deschis, pnp
Frecvență de comutare	0.1 kHz
Design	Cilindru filetat, M12 x 1
Dimensiuni	66mm
Materialul carcasei	metal, CuZn, cromat
Materialul feței active	plastic, PBT
Cuplul maxim de strângere a piuliței	10 Nm
Conectare	Cablu
Tip cablu	5.2mm, SiHSi, Silicon, 2m
Secțiune cablu	3 x 0.5 mm ²
Rezistență la vibrații	55 Hz (1 mm)
Rezistență la șoc	30 g (11 ms)
Grad de protecție	IP67
Indicare stare	LED roșu

**senzor inductiv
cu domeniu de temperatură extins
NI4-M12-AP6X/S120**

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
QM-12	6945101	Suport de fixare rapidă cu opritor; material: Alamă cromată, filet exterior M16 x 1. Notă: Distanța de comutare a detectoarelor de proximitate poate fi redusă prin utilizarea suporturilor de montare rapidă.	
MW-12	6945003	Suport de montaj pentru dispozitive cilindrice filetate, material: Oțel inoxidabil A2 1,4301 (AISI 304)	