



**Indukční senzor  
NI12U-G18-ADZ30X2-B1331**

Industrial  
Automation

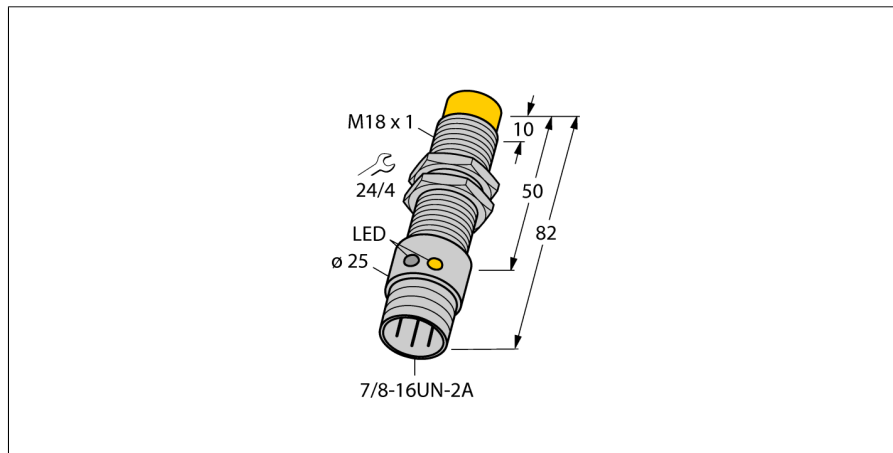


- závitové pouzdro M18 x 1
- chromovaná mosaz
- faktor 1 pro všechny kovy
- odolnost vůči magnetickému poli
- rozšířený teplotní rozsah
- vysoká frekvence spínání
- AC 2drát, 20...250 VAC
- 2drát DC, 10...300 VDC
- spínací kontakt
- konektor 7/8"

**Schéma zapojení**



**Funkční princip**

Indukční senzory detekují bezdotykově a bez opotřebením kovové objekty. Senzory Uprox® s redukčním faktorem 1 pracují na principu patentovaného třícívkového systému bez feritového jádra a mají řadu předností. Rozlišují všechny kovové materiály se stejnou spínací vzdáleností, jsou odolné vůči magnetickému poli a disponují velkou spínací vzdáleností.

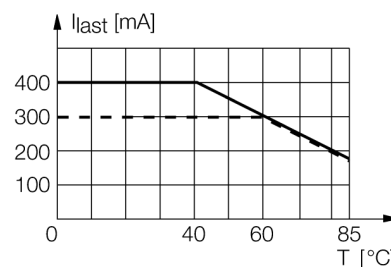

<b>Typové označení</b>	NI12U-G18-ADZ30X2-B1331
Identifikační číslo	4281412
<b>Jmenovitá spínací vzdálenostSn</b>	12 mm
Provedení	nevestavné
Zajištěná spínací vzdálenost	≤ (0,81 x Sn) mm
Opakovatelnost	≤ 2 % z rozsahu
Teplotní drift	10 %
Hystereze	≤ ± 15 %, ≤ -25 °C v ≥ +70 °C
Okolní teplota	3...15 %
	-30... +85 °C
<b>Napájecí napětí</b>	20...250 VAC
Napájecí napětí	10...300VDC
Jmenovitý provozní proud AC	≤ 400 mA
DC jmenovitý provozní proud	≤ 300 mA
Frekvence	≥ 50... ≤ 60Hz
Zbytkový proud	≤ 1.7 mA
Jmenovité izolační napětí	≤ 1.5 kV
Špičkový proud	≤ 3 A (≤ 20 ms max. 5 Hz)
Ochrana proti zkratu	ano/ s klidovou polohou
Pokles napětí při I <sub>n</sub>	≤ 6 V
Ochrana proti přerušování vodiče / přepólování	ano/ kompletní
Výstupní funkce	dvoudrát, spínací kontakt
nejmenší provozní proud I <sub>n</sub>	≤ 3 mA
Frekvence spínání	0.02 kHz
<b>Pouzdro</b>	závitová pouzdra, M18 x 1
Rozměry	82 mm
Materiál pouzdra	kov, CuZn, chromovaný
Materiál aktivní plochy	plast, PBT
Utahovací moment upevňovací matice	25 Nm
Připojení	konektor, 7/8"
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP67
MTTF	874Roky dle SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
<b>Indikace napájení</b>	LED zelená
Indikace stavu výstupu	LED žlutá

**Indukční senzor  
NI12U-G18-ADZ30X2-B1331**

---


Vzdálenost D	3 x B
Vzdálenost W	3 x Sn
Vzdálenost T	3 x B
Vzdálenost S	1,5 x B
Vzdálenost G	6 x Sn
Vzdálenost N	2 x Sn

---

Průměr aktivní plochy B                    Ø 18 mm



**Příslušenství**

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
MW-18	6945004	Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304)	
BSS-18	6901320	Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylen	